


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. INS-INV250 HZ. B600 4M

LVS03231

EAN Code: 3606481872852

Prijs: 43,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV100 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV100 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV200 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV200 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluitblok
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
width	500 mm
net weight	0,8 kg
Quantity per set	Set van 1

klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	51,4 cm
Package 1 Weight	789,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	22,0 cm
Package 2 Length	53,2 cm
Package 2 Weight	8,097 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	229,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

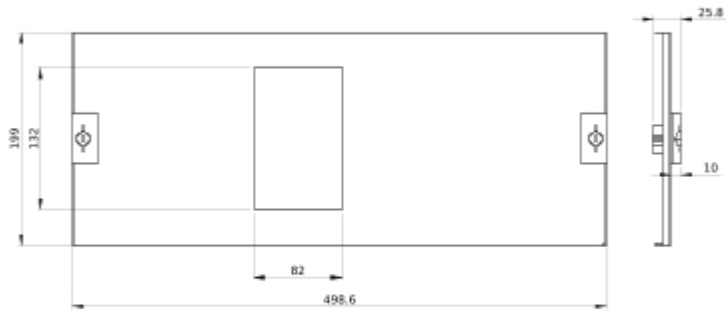

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.