



TWINTRONIC

Mitigeur de lavabo électronique avec bloc d'alimentation, avec capteurs IR, saillie 145 mm, goulot fixe, acier inox

DIMENSIONS

Longueur	1 mm
Largeur	1 mm
Hauteur	1 mm

Alimentation : Courant électrique

Antivandalisme

Clapet anti-retour

Consommation annuelle d'énergie (kWh/p.a.) :
160,65

Contrôle de la température : Mélangeur
mécanique

Débit (l/min - 3 bars) : 4,8

Détection courte

Economie d'eau et d'énergie

Finition : Acier inoxydable PVD

Flexible d'alimentation : 3/8"

Flexible d'alimentation inclus

Lieux d'installation : Lavabo

Longueur du bec (mm) : 145

Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20
dB)

Poids net / kg : 1,96

Technologie électrique

Tension électrique (V) : 240

Type d'aérateur : Honeycomb

Type d'installation : Sur plan


Type de robinetterie : Technologie électrique

COMPATIBLE AVEC



Lavabo indépendant avec
écoulement caché

H811331...1111

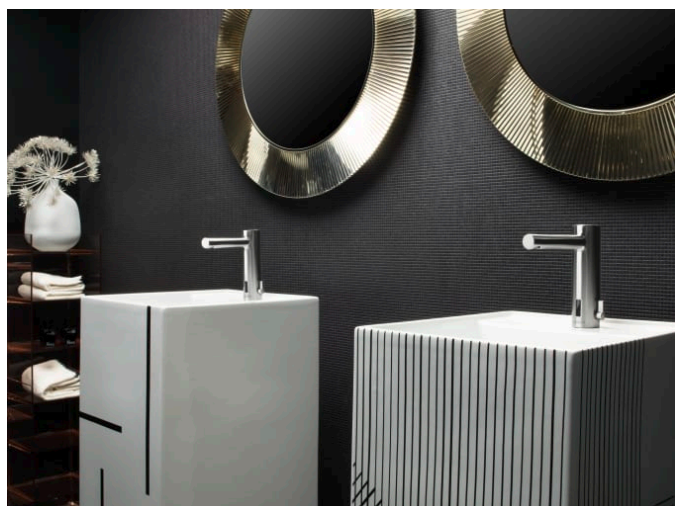

TWINTRONIC



#certification_text

Normes et homologations: A+