Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046525

Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



M E30 E90

St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens


Artikelnummer	2046525
Type	SVM32W SW
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32x1,5
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2175 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046525

Afmetingen

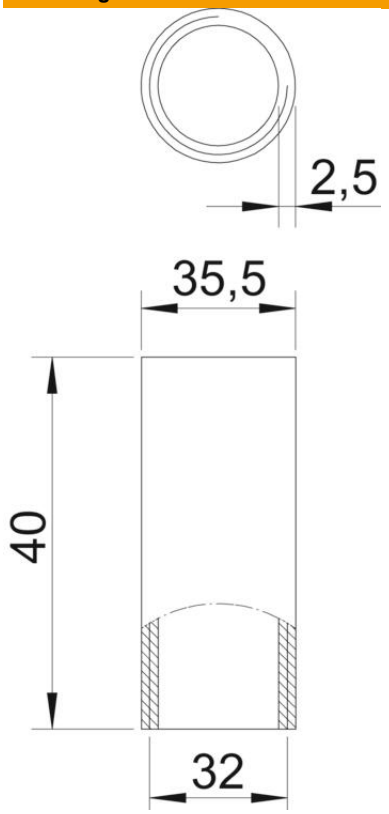

Lengte	40 mm
Maat D	35,5 mm
Maat d	32 mm
Maat L	40 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	32 mm
Schroefdraad	M32x1,5
Afmetingen	32
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee