



EAN: 4015474274792
static.hansa.com/09552205

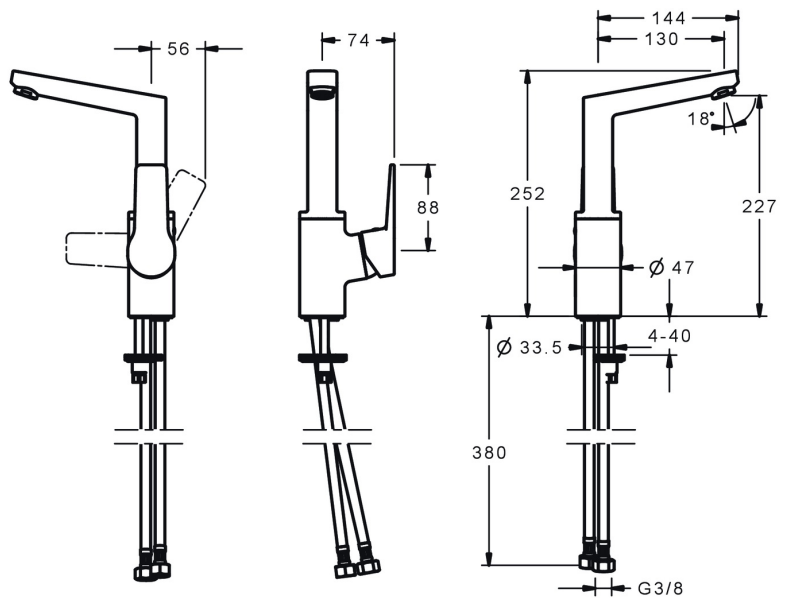

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Beugelhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

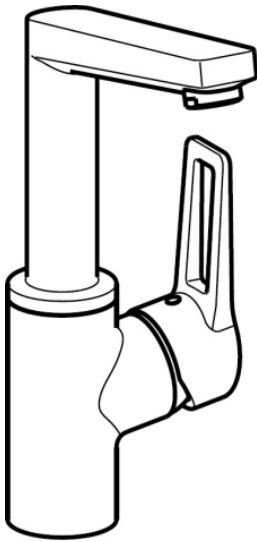

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

130 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

DVGW


NW-6506CQ0410

ABP

PA-IX 38405/IO

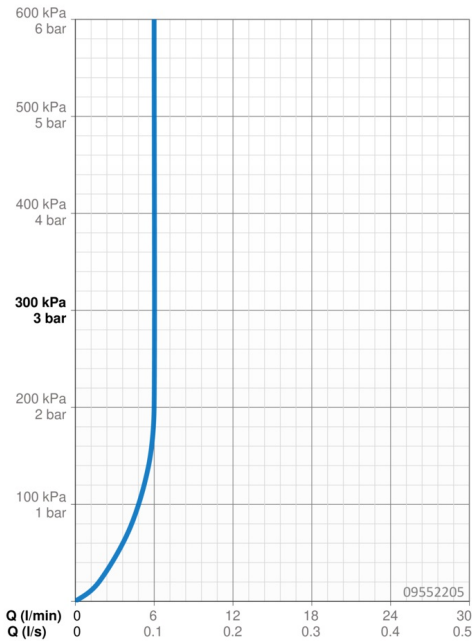

Reserveonderdelen

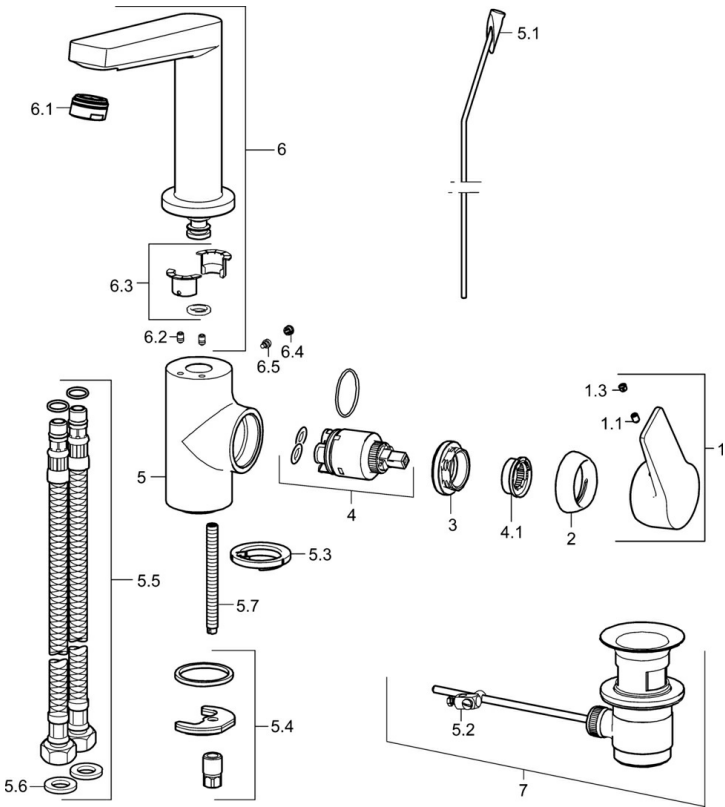

SP09542203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914199
1	Hendel Chroom	59914200
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Trekstang Chroom	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.4	Bevestigingsset	59910749
5.5	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom	59914201
6.1	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Dichting	59911884
6.4	Binnendeel temperatuurrendel Chroom	59911840
6.5	Schroef, M4x7	59902075
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
7	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764