




INBOUWBEHUIZING

K3 EK

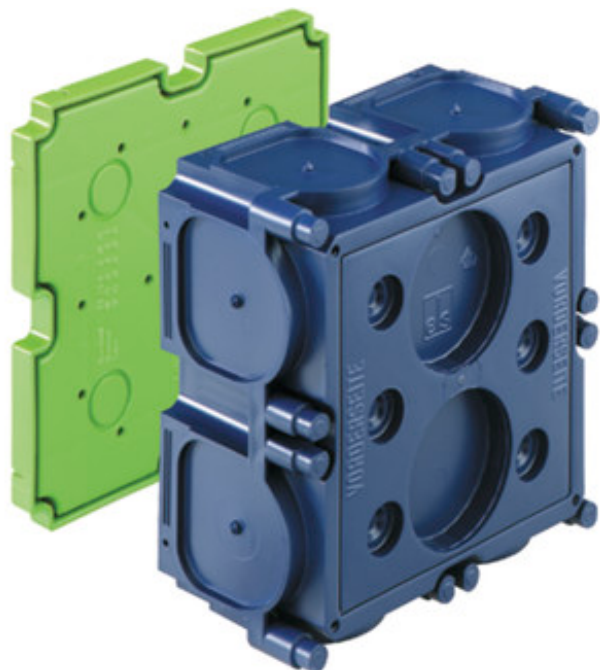

K3 EK

inbouwbehuizing

142 x 142 x 70 mm

Artikelnummer: 98000201

inbouwkast voor betonbouw, voorbereid voor het plaatsen van een WK-klem 2,5 - 25 mm², geschikt voor een 20-polige telefoon aansluitblok of als telefoon doorvoerkast conform DIN 47614-615, combinatiemogelijkheden

voor achterzijde bekisting en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	142 mm
Lengte:	142 mm
Hoogte:	70 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

K3 VD - afsluitdeksel

WK 100 KLS-10² - klemblok

WK 160 KLS-16² - klemblok

WK 060 KLS-6² - klemblok

HFL - flens

HM - kleefmagneet

HM-UNI - kleefmagneet

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons



INBOUWBEHUIZING

K3 EK

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder