

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GV4 - Vermogensschakelaar - Thermisch/Magnetisch - 80A - 3P - EverLink

GV4P80S

EAN Code: 3606481386854

**Prijs: 517,50 EUR**

### Hoofd

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| range of product          | Tesys GV4                            |
| range                     | Tesys deca                           |
| device short name         | GV4P                                 |
| product name              | TeSys GV4                            |
| product or component type | Motor vermogensschakelaar            |
| device application        | Motorbeveiliging                     |
| trip unit technology      | Thermisch-magnetisch<br>Elektronisch |

### Complementair

|  |   |
|--|---|
| poles description                                  | 3P  |
| utilisation category                               | A conform aan IEC 60947-2<br>AC-3 conform aan IEC 60947-4-1   |
| bedieningspositie                                  | Eender welke positie  |
| motorvermogen kW                                   | 37 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz<br>45 kW bij 500 V AC 50/60 Hz<br>22 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz<br>30 kW bij 500 V AC 50/60 Hz<br>37 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz<br>45 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz<br>55 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz<br>30 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz<br>37 kW bij 500 V AC 50/60 Hz   |
| breaking capacity                                  | 120 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>100 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>70 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>30 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>18 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>100 kA bij 208Y/120 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947<br>100 kA bij 240 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947<br>65 kA bij 480Y/277 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947<br>10 kA Icu bij 660...690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>25 kA bij 600Y/347 V AC 50/60 Hz conform aan UL 60947 |
| control type                                       | Rotatiehendel   |
| In toegekende stroomsterkte                        | 80 A  |
| magnetische uitschakelstroom                       | 1360 A  |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2   |
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 800 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2   |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 115 A conform aan IEC 60947-4-1   |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 8 kV conform aan IEC 60947-2  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| vermogensdissipatie per pool       | 4,6 W  |
| mechanical durability              | 40000 cycles   |
| elektrische duurzaamheid           | 14000 cycles voor AC-3 bij 440 V In/2<br>7000 cycles voor AC-3 bij 440 V In  |
| maximale bedrijfsfrequentie        | 25 cyc/h   |
| nominale werking                   | Continu conform aan IEC 60947-4-1  |
| aansluitingen - aansluitklemmen    | EverLink-batterij schroefconnectoren (bovenzijde) 1 kabel(s) 1,5...70 mm <sup>2</sup> - vast<br>EverLink-batterij schroefconnectoren (bovenzijde) 1 kabel(s) 1,5...50 mm <sup>2</sup> - flexibel<br>EverLink-batterij schroefconnectoren (onderzijde) 1 kabel(s) 2,5...95 mm <sup>2</sup> - vast<br>EverLink-batterij schroefconnectoren (onderzijde) 1 kabel(s) 2,5...70 mm <sup>2</sup> - flexibel |
| aanspanmoment                      | 9 N.m voor kabel 16...95 mm <sup>2</sup><br>5 N.m voor kabel 1,5...10 mm <sup>2</sup>  |
| mechanische stevigheid             | Trillingen: +/- 1 mm 2...13,2 Hz conform aan IEC 60068-2-6<br>Trillingen: 0.7 gn 13,2...100 Hz conform aan IEC 60068-2-6<br>Schokken: 15 Gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27   |
| gevoeligheid voor afwezigheid fase | Ja conform aan IEC 60947-4-1   |
| height                             | 155 mm   |
| width                              | 81 mm  |
| depth                              | 165 mm   |
| net weight                         | 1,6 kg   |
| colour                             | Grijs (RAL 7016)   |
| suitability for isolation          | Ja conform aan IEC 60947-1   |

## Omgeving

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| standards                             | CSA C22.2 Nr 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-2 |
| product certifications                | IEC<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>ATEX<br>EU-RO MR                           |
| weerbestedigheid                      | conform aan IACS E10   |
| IK beschermingsgraad                  | IK07 conform aan IEC 62262   |
| pollution degree                      | 3  |
| IP beschermingsgraad                  | IP40 conform aan IEC 60529   |
| ambient air temperature for storage   | -50...85 °C  |
| vuurbestedigheid                      | 960 °C conform aan IEC 60695-2-11  |
| bedrijfshoogte                        | 5000 m   |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C  |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 10,500 cm |
| Package 1 Width              | 21,000 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Length             | 22,000 cm |
| Package 1 Weight             | 1,804 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 3         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,811 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 24        |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 54,488 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 91

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

EU-richtlijn RoHS Voldoet niet

SCIP-nummer 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Performance Curves


**Thermal-Magnetic Tripping Curves for GV4P, GV4PE, GV4PEM**  
 Average Operating Times at 20 °C Related to Multiples of the Setting Current

Hot state

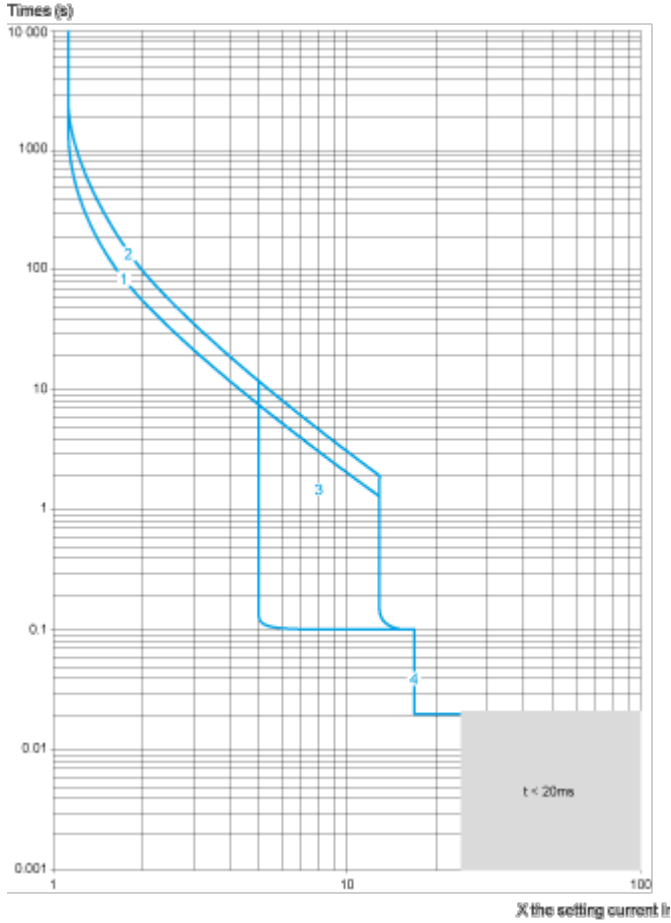

- 1 Class 10
- 2 Class 20
- 3  $I_{sd} = 5 \dots 13 \times I_r$
- 4  $I_i = 17 I_n$

Cold state

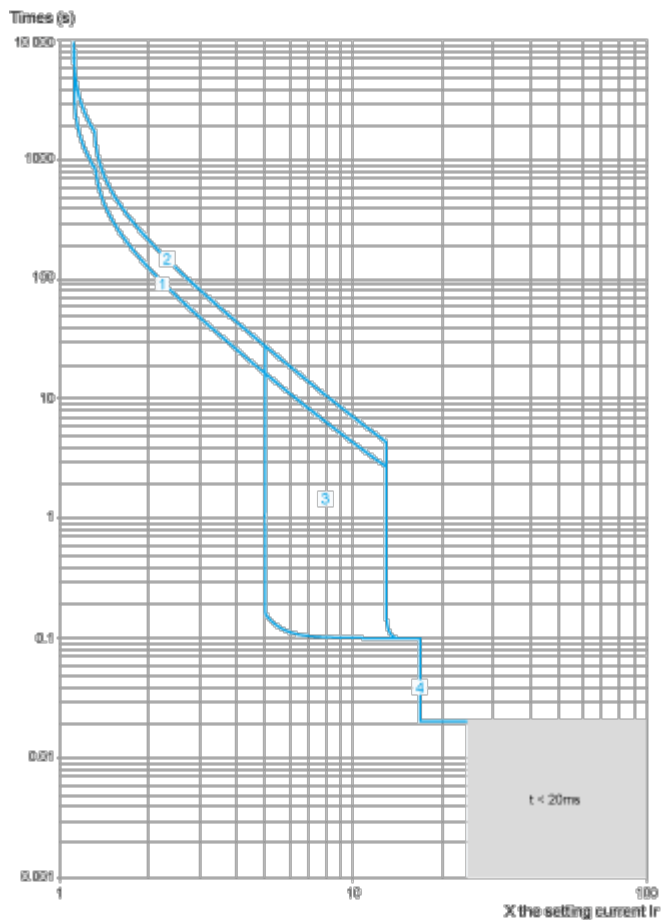

- 1 Class 10
- 2 Class 20
- 3  $I_{sd} = 5 \dots 13 \times I_r$
- 4  $I_i = 17 I_n$

**Current Limitation on Short-Circuit for GV4P, GV4PE, GV4PEM (3-Phase 400/415 V)**

**Dynamic Stress**

$I_{peak} = f(\text{prospective } I_{sc}) \text{ at } 1.05 U_e = 435 \text{ V}$



- 1 Maximum peak current
- 2 GV4P115
- 3 GV4P80
- 4 GV4P50
- 5 GV4P25
- 6 GV4P12
- 7 GV4P07
- 8 GV4P03
- 9 GV4P02

**Thermal Limit on Short-Circuit for GV4P, GV4PE, GV4PEM**

Thermal Limit in  $kA^2s$  in the Magnetic Operating Zone

Sum of  $I^2dt = f$  (prospective Isc) at 1.05 Ue = 435 V



- 1 GV4P115
- 2 GV4P80
- 3 GV4P50
- 4 GV4P25
- 5 GV4P12
- 6 GV4P07
- 7 GV4P03
- 8 GV4P02

Dimensions Drawings

**GV4 with Toggle: GV4LE, GV4PE, GV4PEM**

With EverLink® Connector



With Crimp Lug Connector



**GV4 with Rotary Handle: GV4L, GV4P, or GV4LE, GV4PE, GV4PEM with GV4ADN01, GV4ADN02 Direct Mounting Rotary Handle**

Dimensions



**GV4L, GV4P, GV4LE, GV4PE, GV4PEM**

Panel Mounting with M4 Screws



Door Cut-Out for Rotary Handle



Minimum Safety Clearance



Toggle-type, rotary handle-type: identical clearance values.

|                      | Painted Sheet Metal |   |   | Bare Sheet Metal |   |   |
|----------------------|---------------------|---|---|------------------|---|---|
|                      | A                   | B | C | A                | B | C |
| No accessory         | 30                  | 0 | 0 | 40               | 0 | 5 |
| Interphase barriers  | 0                   | 0 | 0 | 0                | 0 | 5 |
| Long terminal shield | 0                   | 0 | 0 | 0                | 0 | 5 |

Connections and Schema

---

**Magnetic Motor Circuit Breakers**

GV4P, GV4PE, GV4PEM

