Fiche technique

Feuillard perforé, barres FT

Référence: 1465805



Feuillard à plat perforé.

CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1465805
Typee	OSS 30x3 3M FT
Désignation 1	Feuillard d'acier perforé
Désignation 2	à plat, 3000mm
Fabricant	OBO
Dimension	30x3x3000mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	30
Unité de quantité	Mètre
Poids	53,6 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5303 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

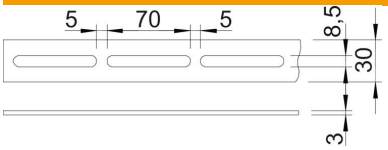

Dimensions	30 x 3
Longueur	3 000 mm
Cote b	30 mm
Cote d	8,5 mm
Dimension e	70 mm
Cote t	3 mm

Caractéristiques techniques

Dimension du trou	8,5 x 70
par botte	30
Conformité ROHS	oui