

79006200	DATENBLATT	
Gültig ab: 04.06.2019	EPIC® H-B 6 SGRLH-LB	

Beschreibung

- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie
- Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 6
Ausführung	Sockelgehäuse M25 / M32 (Artikel 79006400)
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	2
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl, verzinkt
Profildichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------



Ersteller: TODV1/PDP Freigegeben: VACH1/PDP	Dokument: DB79006200DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

79006200	DATENBLATT	
Gültig ab: 04.06.2019	EPIC® H-B 6 SGRLH-LB	

Technische Zeichnungen

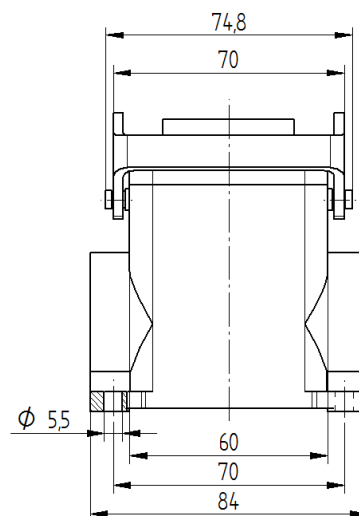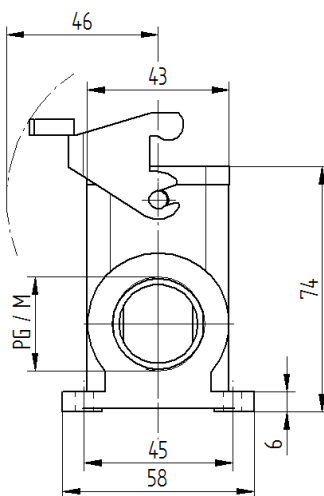

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: TODV1/PDP Freigegeben: VACH1/PDP	Dokument: DB79006200DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------