


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6047735

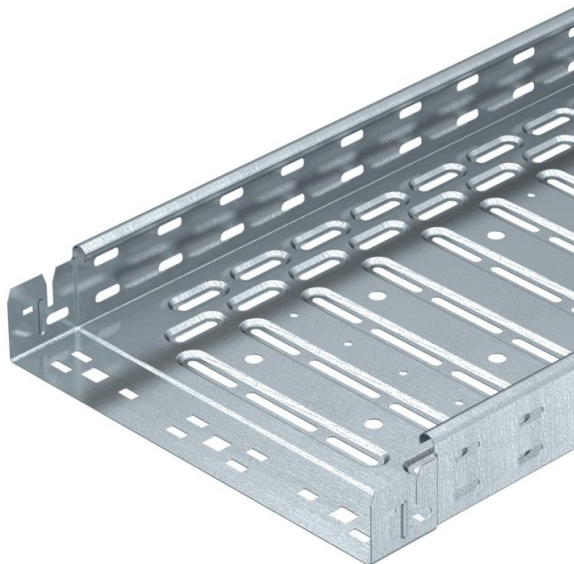

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

De perforatie voor de directe draadstangophanging heeft een diameter van 11 mm.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer            | 6047735                  |
| Type                     | RKSM 660 FS              |
| Omschrijving 1           | Kabelgoot RKSM           |
| Omschrijving 2           | Magic, met snelkoppeling |
| Fabrikant                | OBO                      |
| Dimensie                 | 60x600x3050              |
| Materiaal                | Staal                    |
| Oppervlak                | bandverzinkt             |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                    |
| Gewicht                  | 464 kg                   |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                 |


**Artikelnummer: 6047735**

#### Technische gegevens

| Uitvoering verbinder                          | geïntegreerde verbinder |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Bevestigingssoort montagesysteem              | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                                    | nee                     |
| Bodempervoratie                               | 1                       |
| Functiebehoud                                 | nee                     |
| Met bovenstuk                                 | nee                     |
| Montagegat in bodem                           | ja                      |
| NATO Gatenspatroon                            | nee                     |
| Nuttige doorsnede                             | 358 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                             | 35800 mm <sup>2</sup>   |
| Roestvast staal, gebeitst                     | nee                     |
| Zijperforatie                                 | ja                      |
| Verspanuitvoering                             | nee                     |
| Magnetische afschermingsdemping met deksel    | 50 dB                   |
| Magnetische afschermingsdemping zonder deksel | 20 dB                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537          | Type II                 |
| Effectieve lengte                             | 3000 mm                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem              | Klikbevestiging         |

#### Belastingen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m      |
| Toepasbare steunafstanden max. | 2,5 m    |
| NEMA-sterkteklasse             | 8AA      |
| Steunafstand 1,0 m             | 2,1 kN/m |
| Steunafstand 1,5 m             | 1,4 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,8 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,6 kN/m |

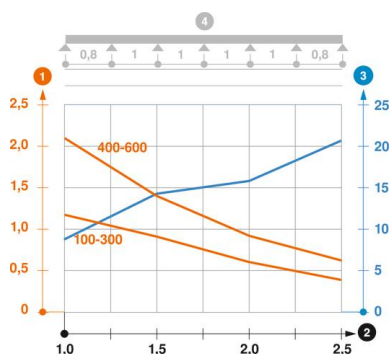

#### Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand