



Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.



**St** Staal

**FSK** bandverzinkt/kunststoflaag

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6248462
Type	LKM20020RW
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	20x20x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt/kunststoflaag
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	52,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1285 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type LKM 20020

Artikelnummer: 6248462



## Afmetingen

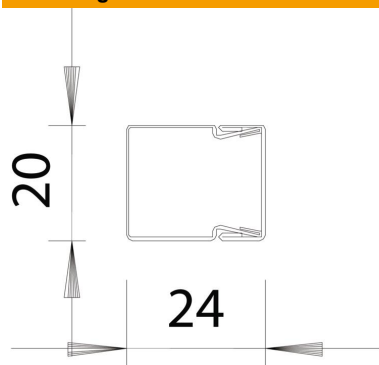

Lengte	2.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	24 mm

## Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos)	1
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos)	1
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos)	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	391 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee