


34P-2605-CS: Knie 90° Press naar vlakke dichting binnendraad 26x3/4"CuSi

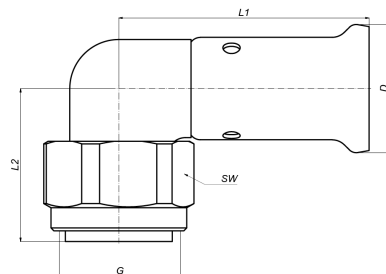

Commerciële informatie

Het lichaam van de fitting is gemaakt van CW724R messing. Deze fittingen bieden grote voordelen met betrekking tot corrosie en ze zijn ook beter voor het milieu.

- De fitting heeft een bufferring die direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting voorkomt.
- Dit sluit elektrolyse uit.
- De fitting is voorzien van O-ringen van EPDM en RVS drukhuizen met 3 inspectievensters.
- Om montagefouten te voorkomen staan de afmetingen en het type persprofiel dat geperst kan worden op de RVS drukhuizen vermeld.

Insteekdiepte 1 (es1)

25,0 Millimeter

Certificaten

KIWA, ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	68 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte aansluiting 1	34 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 1	34 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte aansluiting 2	29 Millimeter
Vorm	Bocht	Werkende lengte aansluiting 2	29 Millimeter
Verlopend	✗	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Excentrisch	✗	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Aansluiting 1	Persmof	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Contourcode aansluiting 1	TH	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Aansluiting 2	Wartelmoer		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE26MINI3	05414764346673	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 26mm

Afbeelding

