




UNIVERSELE INBOUWBEHUIZING

K4-H EK

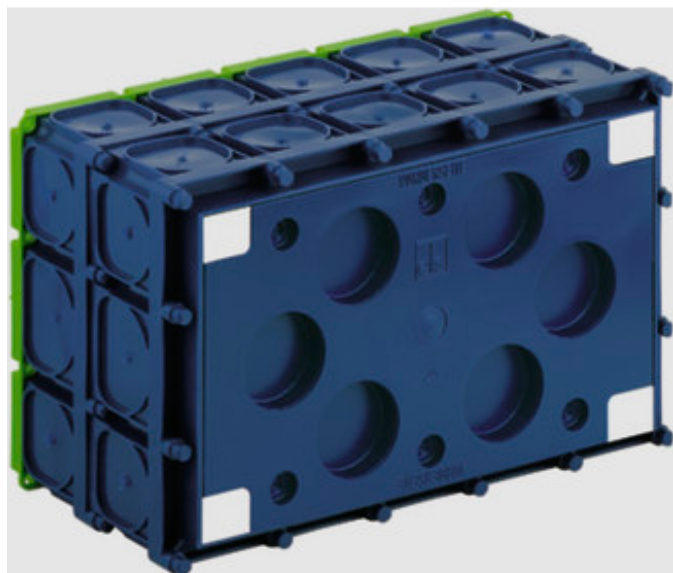

K4-H EK

universele inbouwbehuizing

311 x 202 x 158 mm

Artikelnummer: 98000501

Inbouwdoos voor betonbouw, voorbereid voor opname van de WK-klemmen 2,5 - 25 mm², geschikt voor de opname van een 40-polige telefoonaansluitprofiel als telefoondoorgangskast volgens DIN 47614-615, of als IBT-verdeling UP 015 (1-rij-ig, 15 TE), Halogeenvrij, voor het inbouwen van NV/HV/LED verlichting en luidsprekers

geschikt voor achterzijde bekisting, voor klink- en magneetbevestiging, zonder Fermacell®-plaat, Lampvermogen, max. 50W / LED 40W



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	311 mm
Lengte:	202 mm
Hoogte:	158 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	32 x bis Ø 47,5 mm
--------------------------	--------------------

Toebehoren

K4 VD - afsluitdeksel

WK 250 KLS-25² - klemblok

WK 160 KLS-16² - klemblok

WK 100 KLS-10² - klemblok

HFL - flens

HM-UNI - houdmagneet

ANSW - bevestigingsschroef

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons



K4-H EK

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja