



Valena™ Next Bedieningen 10 AX


Ref.nrs.: 7 412 40/41/42/43/44/45/47 - 7 413 40/41/42/43/44/45/47
7 414 40/41/42/43/44/45/47
7 415 58/7 416 58/7 417 58



7 412 41



7 412 44



7 412 47

1. TOEPASSING

Bedieningsmechanismen voor verlichting in het algemeen met of zonder markeringselementen.

Voor inbouw.


Geleverd met modulehouder, wip en beschermkap.

Uit te rusten met afdekramen.

2. GAMMA

Beschrijving	Wit	Aluminium	Zwart
Wisselschakelaar - 2 modules	7 412 40	7 413 40	7 414 40
Wisselschakelaar met verlichte functie Uit te rusten met een LED - 2 modules	7 412 41	7 413 41	7 414 41
Dubbele wisselschakelaar - 2 x 1 module	7 412 45	7 413 45	7 414 45
Kruisschakelaar - 2 modules	7 412 47	7 413 47	7 414 47
Enkelpolige schakelaar - 2 modules	7 412 42	7 413 42	7 414 42
Bediening VMC (gecontroleerde mechanische ventilatie) met 3 standen - 2 modules	7 415 58	7 416 58	7 417 58
Seriesschakelaar - 2 modules	7 412 44	7 413 44	7 414 44

3. AFMETINGEN (mm)

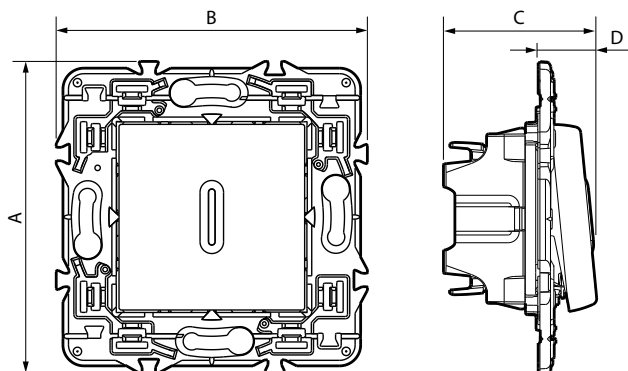

3. AFMETINGEN (mm) (vervolg)

Ref.nrs.	A	B	C	D
7 412 40/42 - 7 413 40/42 - 7 414 40/42	74	74	36	14
7 412 41/43/44/45 - 7 413 41/43/44/45 - 7 414 41/43/44/45	74	74	36	14
7 412 47 - 7 413 47 - 7 414 47	74	74	42	14
7 415 58 - 7 416 58 - 7 417 58	74	74	58	23

4. VERBINDING

Type klemmen: steekklemmen

Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²

Striplengte: 13 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Mechanische kenmerken

Testen op slagvastheid: IK 04

Binnendringing van vaste/vloeibare deeltjes: IP 31 D

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Bedieningstoets:

ABS wit RAL 9003

ABS geschilderd gesatineerd uitzicht voor aluminium en zwart

Sokkel: PC

Behuizing: PC

Houder: Galfanstaal + polyamide 6.6 RAL 7016

Spanklauwen: Staal

Halogeenvrij

UV-bestendig

Zelfdovend:

• 850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

• 650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 V~

Stroomsterkte: 10 AX

Max. vermogen op lampen met ingebouwde ballast: 100 W

Frequentie: 50/60 Hz

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslagtemperatuur: - 10 °C tot + 70 °C

Gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.
Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

■ 6.1 Bestendigheid tegen reinigingsmiddelen

Hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, tot 10 % verdund puur bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

■ 6.2 Bestendigheid tegen reinigingsmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt

Anios, Surfanlos, Bactilysine, waterstofperoxide (zuurstofwater 35 %).

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

7. TOEBEHOREN

LED voor verlichte wisselschakelaar:
0 676 86 (230 V / 0,15 mA)

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.
Zie www.legrandservices.nl