Fiche technique

Raccord GK-KUP

Référence: 6274650



Raccordement de goulottes pour une bonne connexion des longueurs entre elles. Une paire de raccords prémontés est fournie pour chaque longueur livrée.

ABS/AVA Acrylonitryl-Butadiène-Styrène

Données de base

Référence	6274650
Typee	GK-KUP
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	pour GK
Fabricant	OBO
Dimension	64x90mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Acrylonitryl-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	Unité d'emballage
Poids	2,14 kg
Unité de poids	kg/100 emb.
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1615 kg CO2e / 2 Pièce

Fiche technique


Raccord GK-KUP

Référence: 6274650

Dimensions



Longueur	89,5 mm
Largeur	64 mm

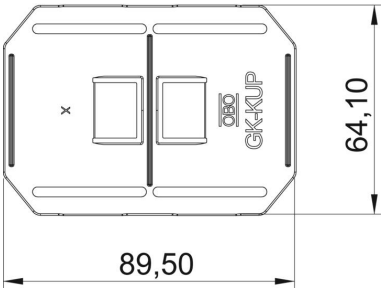

Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Raccord
Sans halogène	oui
Profondeur de la goulotte	70 mm
Avec compensation de potentiel	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C