


## VVSK-T262626: T-stuk voor verdeler Ø26

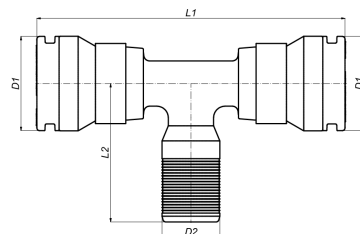

### Commerciële informatie

Kunststoffen T stuk voor verdeler via spie, met 2x SK aansluiting

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	40 mm
Lengte	120 mm
Breedte	71 mm
Netto gewicht	0,105 kg

#### Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 1	2,35 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 3	2,35 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Model	T-stuk	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✘	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Verlopend	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Contourcode aansluiting 1	Overig		
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)		
Contourcode aansluiting 2	Overig		
Aansluiting 3	Insteek (push-fitting)		
Contourcode aansluiting 3	Overig		
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Hoge treksterkte	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Met stootnok/-rand	✘		
Afgedopt	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		