

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Voet veerklem - LED - Beveiligingscircuit - 6mm - 48-60V AC/DC

RSLZRA2

EAN Code: 3606480078088

Prijs: 11,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RSLZ
product of component type	Contactdoos
product presentatie	Basisonderdeel
compatibiliteit product	Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 48 V DC Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 60 V DC
type en samenstelling contacten	1 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
schakelspanning	48 V AC/DC 60 V AC/DC
nominale operationele spanningsgrenzen	54...72 V 43,2...57,6 V
Ue toegekende bedrijfspanning	< 300 V AC

Complementair

productgroep	RSL_SPRING_TERS_48-60
vorm pin	Plat
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
compatibility code	RSLZ
klemkracht	10...40 N
bevestigingsmethode	Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
CAD totale breedte	6,2 mm
CAD totale hoogte	78,6 mm
CAD totale diepte	101 mm
gewicht product	0,023 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61984 UL 508
product certifications	CSA GOST
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,7 cm
verpakking 1 breedte	8 cm
verpakking 1 lengte	10,2 cm
verpakking_1_gewicht	26 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,1 cm
verpakking 2 breedte	8,5 cm
verpakking 2 lengte	10,8 cm
verpakking 2 gewicht	263 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	300
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	8,436 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja


Dimensions Drawings

Dimensions

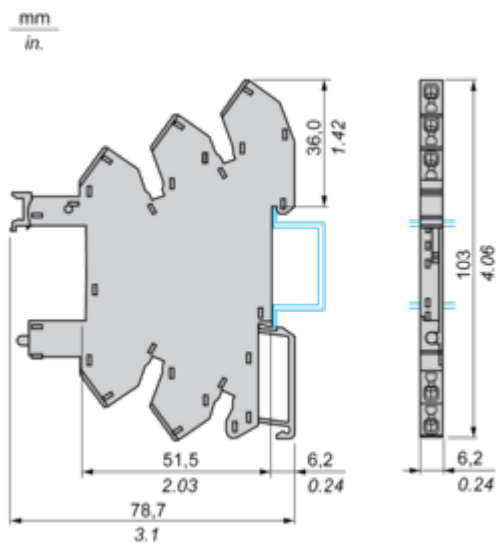

Connections and Schema


Wiring Diagram

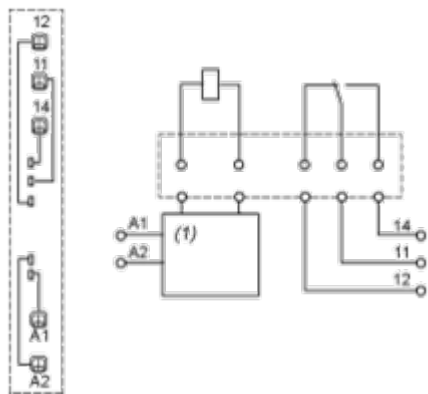

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

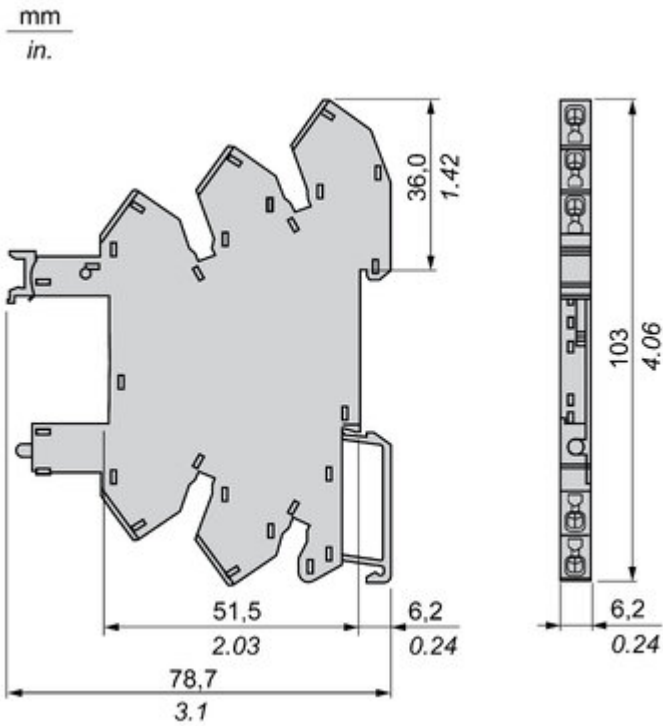


Image of product / Alternate images

Alternative





