


# Productinformatieblad

Specificaties



## Lichaam voor drukknop - Ø16mm - 1NC + 1NO - Faston connector

ZB6Z5B

EAN Code: 3389110775372

**Prijs: 10,65 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XB6
product of component type	Complete eenheid voor drukknoppen of keuzeschakelaars
device short name	ZB6
materiaal bevestigingskraag	Kunststof
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
type en samenstelling contacten	1 NO + 1 NC
werking contacten	Slow-break
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connector Faston-connector, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm
Us nominale voedingsspanning	<= 250 V

### Complementair

CAD totale breedte	18 mm
CAD totale hoogte	18 mm
CAD totale diepte	40 mm
beschrijving klemmen ISO n°1	(11-12)NC
gewicht product	0,006 kg
contact gebruik	Standaard
positieve opening	Met In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix K
bedrijfstraject	1 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen) 2 mm (normaal open elektrische status wijzigen) 4,3 mm (totale reis)
bedieningskracht	1,6 N normaal open elektrische status wijzigen 2,5 N normaal gesloten elektrische status wijzigen
contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)
kortsluitbeveiliging	6 A smeltpatroon type gG In overeenstemming met IEC 60947-5-1
le nom. bedrijfstrom	3 A om 120 V, AC-15, B300 1,5 A om 240 V, AC-15, B300 0,1 A om 250 V, DC-13, R300 0,22 A om 125 V, DC-13, R300
elektrische levensduur	1000000 cycles, AC-15, 2 A om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingfactor: 0,5 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-15, 2 A om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingfactor: 0,5 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C
elektrische betrouwbaarheid	$\Lambda = 10\exp(-8)$ om 5 V en 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% In overeenstemming met IEC 60947-5-4

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
standards	JIS C 4520 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-5 JIS C 852 IEC 60947-1
product certifications	GOST CSA UL CCC
trilling bestendigheid	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,500 cm
verpakking 1 breedte	2,500 cm
verpakking 1 lengte	4,000 cm
verpakking_1_gewicht	9,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,041 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren


Percentage mogelijke recycleerbaarheid	17
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

**Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch**

---

**Dimensions**



Technical Illustration

Dimensions

---

mm  
*in.*

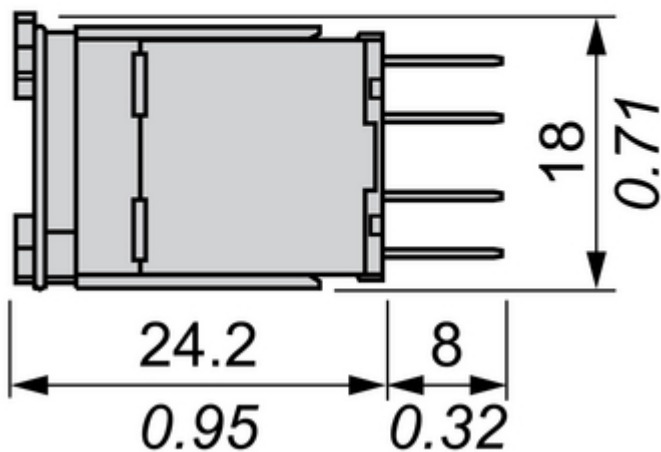


Image of product / Alternate images

Alternative

---

