




AHDVR004N05ASL

XVR 4 INGANGEN 5MP, AI, GEEN HDD

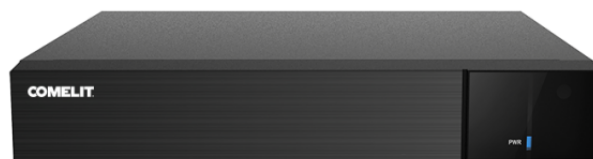

NEXT
SERIE

"Digitale stand-alone 5-hybrid videorecorder (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP), 4 analoge video-ingangen 2 IP-videokanalen. Compressie H.264/H.265. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Inclusief 12V voedingseenheid Deze DVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten."

AWARDS





AHDVR004N05ASL

XVR 4 INGANGEN 5MP, AI, GEEN HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP
Hoofd video-uitgangen	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Spot video-uitgangen	1 (BNC)
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Videocompressie	H.264, H.265
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
Ondersteunde protocollen	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	16
Remote beheer via browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	5
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	396
Privacyzones (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Ja



AHDVR004N05ASL

XVR 4 INGANGEN 5MP, AI, GEEN HDD

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	5
Voedingsspanning	12
Hoogte (mm)	42
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	222
Gewicht van het product (g)	1080
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse