

Productinformatieblad

Specificaties

LINERGY NSXM 160A 3P Z/ CONNECTOR EV



LVS04419

EAN Code: 3606481866608

Prijs: 530,30 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Apparaatvoeding
product name	Linergy FC
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel Compact Compact NSXm automaat

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
aantal apparaten	5 (3P)
poles description	3P
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - verticaal installatie
mounting support	Montageplaat
installatierichting	Horizontaal
[Ui] rated insulation voltage	800 V AC
Uimp toegekende schokgolfs spanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	600 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	690 V
Ipk nominale piekstrom weerstand	18 kA
I²t bij activering	4500000 A².s
toelaatbare stroom	575 A bij 40 °C: IP31 525 A bij 50 °C: IP31 500 A bij 40 °C: IP55 450 A bij 50 °C: IP55
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: bevestiging met bouten (fase) Uitgang: plug-in (fase) , 5 vertrekkers
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	KEMA ASTA
Quantity per set	Set van 1
lengte	480 mm
height	132 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

depth	235 mm
-------	--------

colour	Zwart
--------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	14,5 cm
------------------	---------

Package 1 Width	25,0 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	49,0 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	4,166 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	42
------------------------------	----

Package 2 Height	101,0 cm
------------------	----------

Package 2 Width	80,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	120,0 cm
------------------	----------

Package 2 Weight	186,5 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

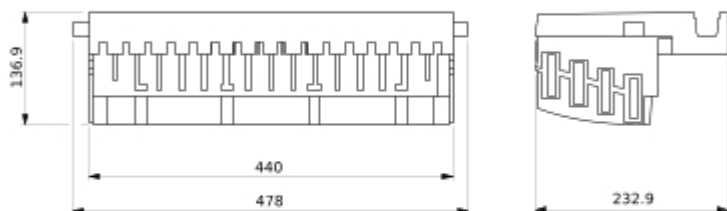

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.