

TARA Dreilochbatterie - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA

20 816 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 20 816 892-93

	Chrom	20 816 892-00
	Platin gebürstet	20 816 892-06
	Platin	20 816 892-08
	Messing (23kt Gold)	20 816 892-09
	Dark Chrome	20 816 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 816 892-28
	Schwarz matt	20 816 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 816 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 816 892-47
	Dark Platinum gebürstet	20 816 892-99

Empfohlenes Zubehör




Excenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 10 710 970-93

Empfohlenes Zubehör




Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 82 444 970-93

20 816 892

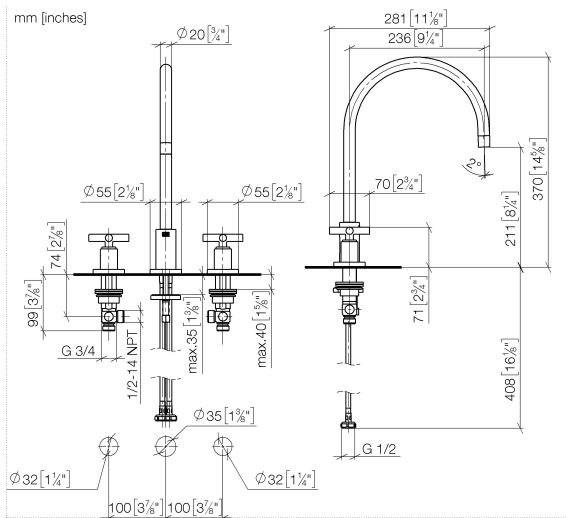

Durchflussdiagramm

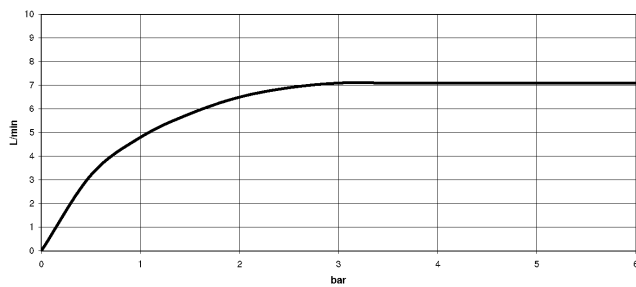



TARA Dreilochbatterie - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA

20 816 892



Ersatzteilstückliste