# Technisches Datenblatt

## Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

## Artikelnummer: 2046522

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



M E30 E90

St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046522 |
| Typ | SVM16W SW |
| Bezeichnung 1 | Stapa Gewindemuffe |
| Bezeichnung 2 | mit Gewinde |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M16x1,5 |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1439 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

## Artikelnummer: 2046522

### Abmessungen

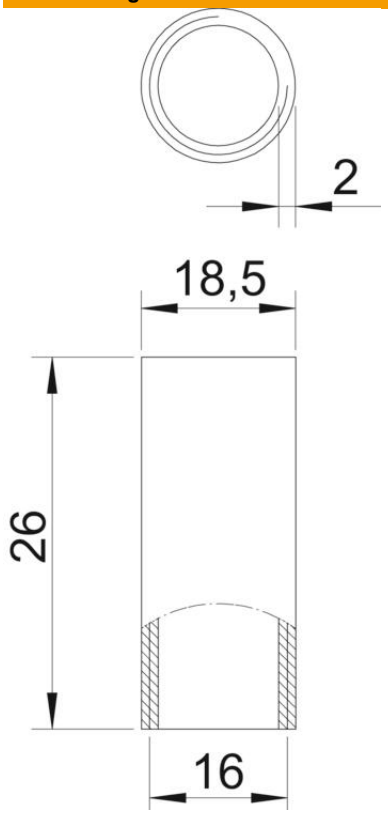


| | |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Maß D | 18,5 mm |
| Maß d | 16 mm |
| Maß L | 26 mm |
| Maß M | M16 |
| Maß t | 2 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Gewinde |
| für Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Gewinde | M16x1,5 |
| Größe | 16 |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Oberfläche poliert | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Zweiteilig | nein |