


Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, Niko Intense sterling coated

132-76800



Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand aus der Reihe Niko Intense. Niko Intense sterling coated

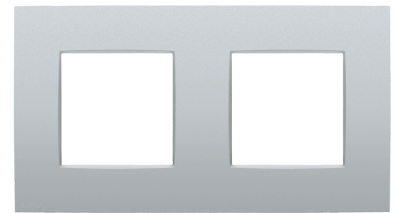

Technische Daten

Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, Niko Intense sterling coated.

- Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Farbausführung Blende: sterling coated
- Farbe RAL (annähernd): 9007
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 4000-N
- Rahmenaufbau: Es besteht aus Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA).
- Surface treatment: beschichtet
- Surface finishing: matt
- Lack Oberrahmen: der Oberrahmen ist sterlingfarben lackiert
- Aufbauhöhe: max. 8,5 mm
- Halogenfrei: FALSE
- Brandschutz:
 - selbstlöschend: hält Glühdrahttest von 650 °C stand
- Mittenabstand: 71 mm
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Minimale Umgebungstemperatur: 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Abmessungen (HxBxT): 85 mm x 154 mm x 8.9 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: EU