

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon Networking - Managed switch - 20 TX poorten koper + 4 poorten Gig bit SFP

MCSESM243F4LG0

EAN Code: 3606481463487

**Prijs: 2.286,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
product of component type	Ethernet TCP/IP-managed switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP Telnet SNTP Modbus TCP IEC 61850 MMS Server OPC UA
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 20 poort(en) koperen kabel 100/1000 SFP - 4 poort(en)
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt
Cyber beveiligde boot	Havenverharding IP-gebaseerde poortbeveiliging MAC-gebaseerde poortbeveiliging Poortgebaseerd toegangsbeheer Rolgebaseerd toegangsbeheer RADIUSTOEWIJZING HTTPS DoS-preventie Op LAN-gebaseerde ACL Audittrail SNMP-logging Banner voor aanmelding TACACS+

### Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel SFP poort optische vezel (Gbit)
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel Optische vezelkabel voor optische vezel (Gbit)
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
Ethernetservice	Configuratie via webserver VLAN Multicast-filtering Controle gegevensstroom IGMP-snooping SNMP-Traps en SYSLOG

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>communicatiedienst</b>	TFTP Kwaliteit van de Service (QoS) Poortbewaking Poort spiegeling Detectie van adresconflict
<b>looptijd diagnose</b>	Signaalcontact Zelftest MAC-melding RSPAN SFLOW
<b>maximum aantal schakelaars in een ring</b>	50
<b>redundantie</b>	HiPER ring RSTP Linkaggregatie Linkback-up Redundante netwerkkoppeling MRP Redundant coupling protocol MSTP
<b>nominale voedingsspanning</b>	12...24 V
<b>voedingsspanningsgrenzen</b>	9,6...32 V DC SELV
<b>stroomverbruik in W</b>	16 W
<b>elektrische aansluiting</b>	Verwijderbare connector 6 voeding
<b>mounting support</b>	35 mm symmetrische DIN-rail
<b>markering</b>	CE CULus RCM
<b>beschikbarefunctie</b>	Beveiligingsstatus Alarmen (Traps) Systeeminformatie Rapporteren
<b>lokale signalering</b>	1 tweekleurige led (groen/geel) voor P1/P2-voedingen 1 tweekleurige led (groen/rood) voor Apparaat status 1 tweekleurige led (groen/geel) voor status van geheugenstick 1 tweekleurige led (groen/geel) voor diagnostiek kanaal
<b>alarmuitgang</b>	1 spanningsvrij contact 1 A
<b>alarmfunctie</b>	Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Temperatuurdrempel Redundante ringfout Onjuiste configuratie Extern geheugen verwijderd
<b>Ethernet bekabelingssysteem</b>	TF-schakelaars
<b>breedte</b>	108,8 mm
<b>hoogte</b>	142,8 mm
<b>diepte</b>	117,6 mm
<b>gewicht product</b>	1,05 kg
<b>Omgeving</b>	
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	0...60 °C
<b>relatieve vochtigheid</b>	1...95 % niet-condenserend
<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP30
<b>richtlijnen</b>	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

<b>standards</b>	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2
<b>productocertificaten</b>	CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX FCC deel 15 klasse A CCC Ex

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	22,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	22,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	23,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,354 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	2
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	3,650 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	8
<b>verpakking_3_hoogte</b>	45,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	21,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname


Ja

# Productinformatieblad MCSESM243F4LG0

## Dimensions Drawings

### Dimensions

---

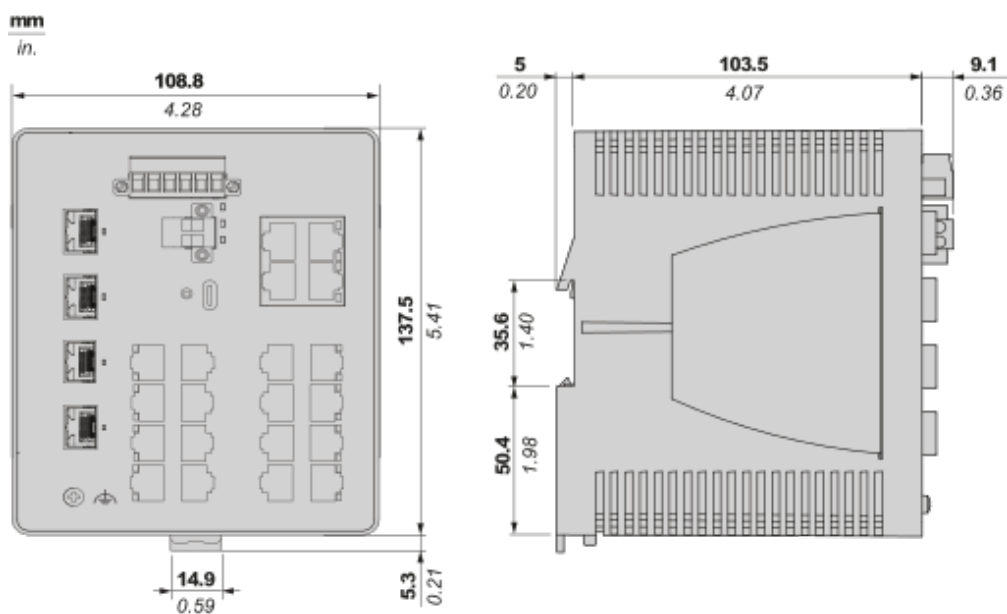

# Productinformatieblad MCSESM243F4LG0

Image of product / Alternate images

Alternative

---





# Productinformatieblad MCSESM243F4LG0

