
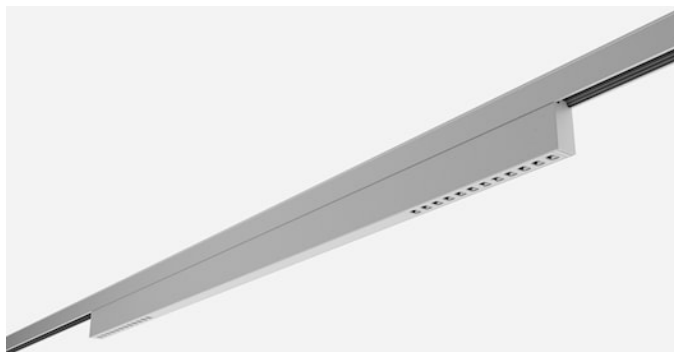


Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Wit

Artikelnummer 2016478


Concord

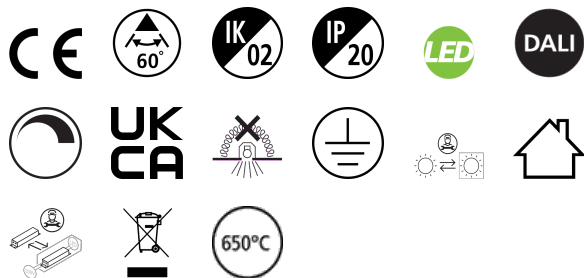

Raxa is een verfijnde en esthetische verlichtingsoplossing die finesse combineert met functionele uitmuntendheid. Raxa is een modulair lineair railsysteem, eenvoudig en snel te installeren op 3-fasenrails, met een specifieke railadapter die een veilige elektrische aansluiting garandeert. Aluminium behuizing met een slank profiel, slechts 32mm, nette en naadloze installatie op OneTrack. UGR19 lenzen, lichtbundel:60°. Afwerkingskleur wit. Kleurtemperatuur: 4000K, neutraal wit, Totaal systeemvermogen: 23W, Lichtstroom armatuur: 1900lm, efficiëntie: 83lm/W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, lage flikkering, DALI driver. Compatibel met OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Elektrische bescherming: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnengebruik. Nominale afmetingen product: L.1426mmx32mmx75mm


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

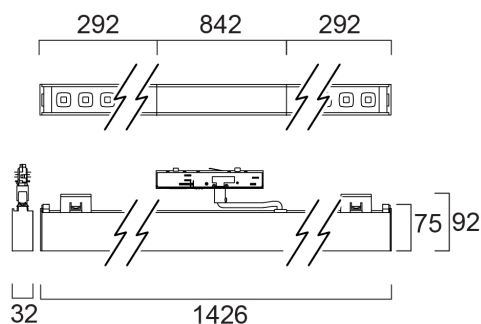

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.55	60°	0.55	0.55	3289
0.5	0.55	60°	0.55	0.55	2779
0.5	0.55	60°	0.55	0.55	2579
1.0	1.10	60°	1.10	1.10	2087
1.0	1.10	60°	1.10	1.10	1779
1.0	1.10	60°	1.10	1.10	1670
1.5	1.65	60°	1.65	1.65	919
1.5	1.65	60°	1.65	1.65	779
1.5	1.65	60°	1.65	1.65	706
2.0	2.21	60°	2.21	2.21	517
2.0	2.21	60°	2.21	2.21	439
2.0	2.21	60°	2.21	2.21	397
2.5	2.76	60°	2.76	2.76	331
2.5	2.76	60°	2.76	2.76	279
2.5	2.76	60°	2.76	2.76	252
3.0	3.31	60°	3.31	3.31	230
3.0	3.31	60°	3.31	3.31	191
3.0	3.31	60°	3.31	3.31	174



Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Wit

Artikelnummer 2016478

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Kantoer, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1900
Efficiëntie armatuur lm/W	83
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	60
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	23
Stroom (A)	0.60
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.96
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 16A B automaat	50

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	41000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI Wit

Artikelnummer 2016478

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Lengte (mm)	1426
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	75
Gewicht (kg)	1.7

Verpakkingen

EAN code	5025768164783
Enkele lengte verpakking (cm)	4.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	145.5
DUN14 (inner)	05025768164783
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	4.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	145.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25