


Optix Linear R 1200 25W 3400lm 840 ALU

Artikelnummer 2023784


Concord

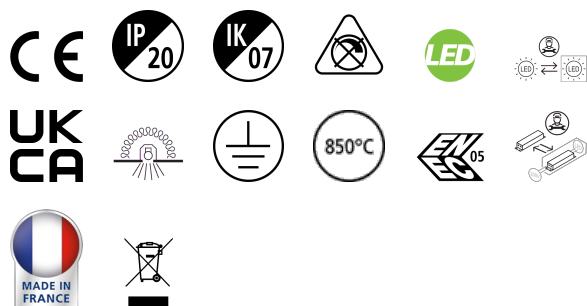

OPTIX LINEAR E 1200 26W 3400lm 840 ALU - Slank led armatuur met hoog rendement en lage verblinding, perfect voor kantoortoepassingen. Individuele inbouwmontage of in een doorlopende lijn met accessoires. Optiek in polycarbonaat met lage luminantie gealuminiseerde afwerking met 1 lichtlijn. Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie. Driver ENEC gecertificeerd. Zeer lage flikkering <5%. Kleurtemperatuur (CCT) : 4000K. CRI>80. kleurconsistentie : SDCM<3. Lichtstroom 3400 lm. Vermogen 26W. Rendement tot 131 lm/W. Lumenbehoud L80 : 107500h. UGR<19 en lage luminantie<600 cd/m² bij 65° geschikt voor werkplekken met beeldschermen (NF EN 12464-1). Fotobiologische risicogroep GR1. THD<8%. IP20, IK07, Klasse I. gloeidraadtest: 850°C. Afmetingen (LxIxh): 1146x95x90 mm. Gewicht 3,15 kg. Armatuurbehuizing RAL9016. Garantie 5 jaar. Gemaakt in Frankrijk.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

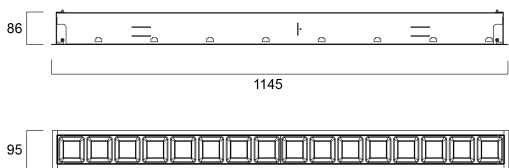

Fotometrie

0.5	0.78 0.78		$\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.1° $\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.2°	8805 2387 2100	
1.0	1.57 1.56		$\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.1° $\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.2°	2128 532 459	
1.5	2.35 2.34		$\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.1° $\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.2°	945 232 199	
2.0	3.14 3.13		$\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.1° $\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.2°	532 130 111	
2.5	3.92 3.91		$\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.1° $\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.2°	340 84 74	
3.0	4.70 4.69		$\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.1° $\frac{E(0^\circ)}{E(30^\circ)}$ 30.2°	236 58 51	
					Illuminance [lx]
— C1 - C135 (half beam angle: 75.0°)					
— C90 - C270 (half beam angle: 76.2°)					

Optix Linear R 1200 25W 3400lm 840 ALU

Artikelnummer 2023784

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Optix Linear R 1200 25W 3400lm 840 ALU
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	10°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3400
Efficiëntie armatuur lm/W	139
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	24.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	40
Max. Armaturen per 20A C automaat	47
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	20
Max. Armaturen per 20A B automaat	24
Aansluitbare geleider doorsnede min	2.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	107500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	48500

Optix Linear R 1200 25W 3400lm 840 ALU

Artikelnummer 2023784

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1146
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	90
Gewicht (kg)	3.15

Verpakkingen

EAN code	5025768237845
Enkele lengte verpakking (cm)	119.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05025768237845
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	119.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	10-25