Fiche technique

Manchon en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046622

Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



E30 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	2046622
Typee	SV25W FT
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø25mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	5,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1363 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Référence: 2046622

Dimensions

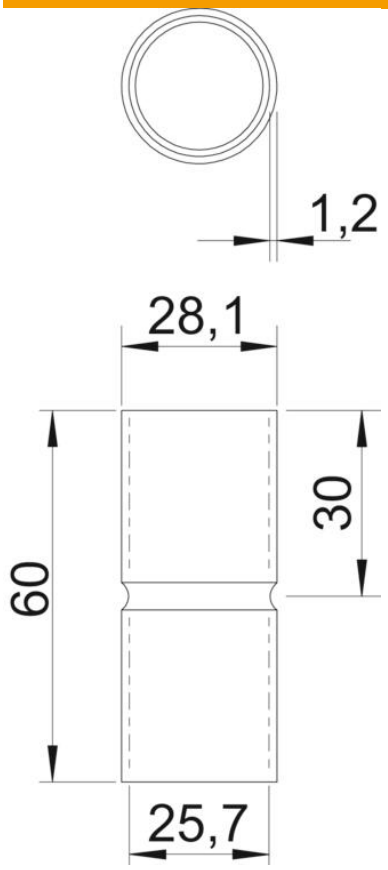

Longueur	60 mm
Cote D	28,1 mm
Cote d	25,7 mm
Cote L	60 mm
Cote l	30 mm
Dimension m (mm)	M25
Cote t	1,2 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
pour diamètre de tube	25 mm
Taille	25
Sans halogène	oui
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux parties	non