ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 243-BRGS-75-1320
Art. Nr.: 39472

9120061398012

Brève description

chauffage de surface pour béton/asphalte 9.90m² 0.75x13.2m 2376W 400V

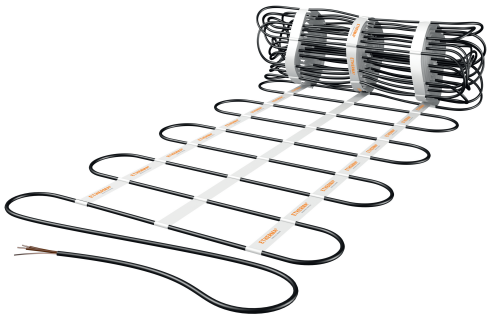

Description du produit

La natte chauffante BRS permet de protéger les allées de garages, sorties de secours et entrées contre la neige et la glace. La natte chauffante est parfaitement adaptée pour être posée dans les chapes en béton, le béton liquide, le béton monolithe, le béton coulé sur place et même dan s le béton de protection de 3 cm, ainsi que dans l'asphalte compacté. Grâce à leur construction robuste et résistante aux chocs, les nattes chauf fantes BRS peuvent être utilisées dans les zones à la capacité de charge mécanique accrue. Le conducteur de chauffage résiste aux acides sphé riques et aux alcalins. Le traitement spécifique et le câble unique de connexion facilitent l'installation des nattes chauffantes. CONSEIL : Nous fa briquons vos câbles de raccordement sur mesure. Température nominale : jusqu'à 105 °C, Construction du système : selon EN60335, Conforme CE, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement : 10 m, 3x1,5 (2,5) mm², Rayon min. de courbure : 5 d, Te mpéra

Caractéristiques de l'ETIM

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	400|400 Volt
Mit Trägermatte	✖	**Anschlussleistung**	2376|2376 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	**Leistung**	240 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✖	**Heizleiterbelastung**	30 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	67 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✔	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	10000 Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	9,9 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	13200 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	750 Millimeter
		Stärke	7 Millimeter

Créé le: 27/06/2025

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl