








22.44


22.64

	22.x4.0.xxx.4x10 U_N [12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)] V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ (0.85...1.1) U_N P 5 VA (50 Hz) / 5 W	
	 4 NO (4310)	 3 NO + 1 NC (4710)
	 2 NO + 2 NC (4610)	 3 NO + 1 NC (4717)*
	40 A (22.44), 63 A (22.64) - 400 VAC (EN 61095: 2009 - EN 60947-4-1: 2009)	
	22.44 AC1 / AC-7a (400 V) 16000 VA AC3 / AC-7b (400 V) 22 A DC1 (30/110/220)V (40/4/1.2) A  (400 - 440 V AC) 11 kW  4000 W  1500 W CFL-LED 1000 W	22.64 AC1 / AC-7a (400 V) 24000 VA AC3 / AC-7b (400 V) 30 A DC1 (30/110/220)V (63/4/1.2) A  (400 - 440 V AC) 15 kW  5000 W  2000 W CFL-LED 1500 W
	40 A -25°C/40A ... +55°C/40A ... +70°C/40A (4NO) -15°C/40A ... +55°C/40A ... +70°C/40A (3NO+1NC) -15°C ... +55°C ... (2NO+2NC)	63 A -25°C/63A ... +55°C/63A ... +70°C/50A (4NO) -15°C/63A ... +55°C/63A ... +70°C/50A (3NO+1NC) -15°C ... +55°C ... (2NO+2NC)
	≤40°C max. 3 (40...55)°C max. 2 (55...70)°C 9 mm - 1 x 22.X4 - 9 mm	
	IP20	


1

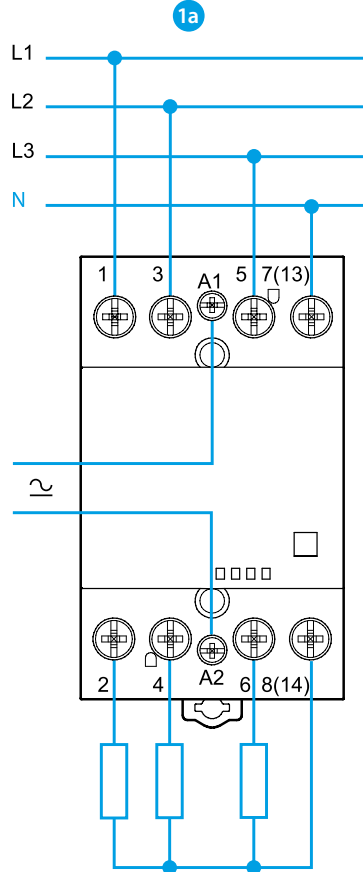


1b

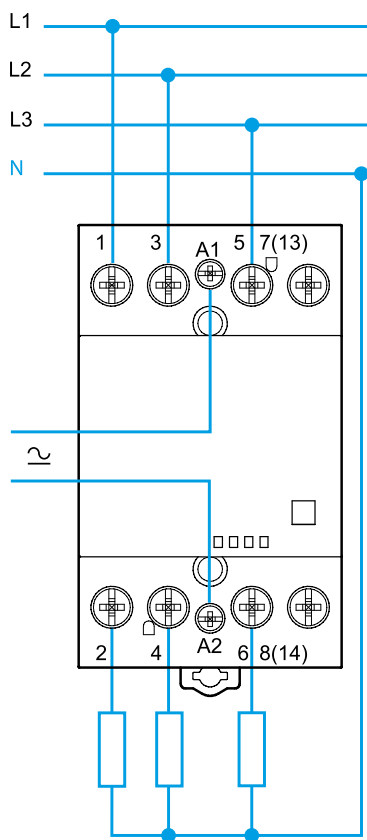

1c

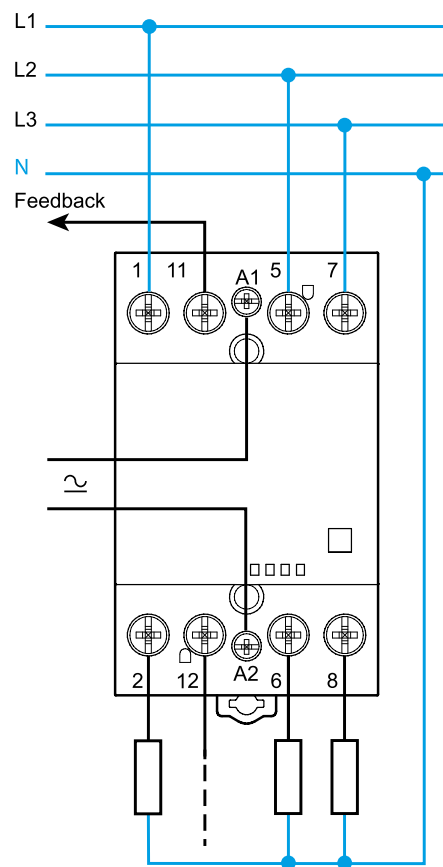


2

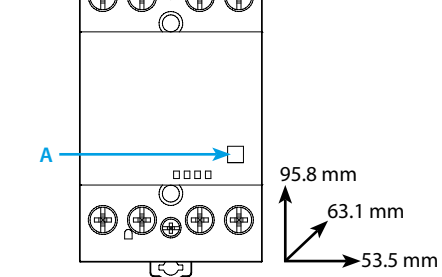


3

22.x4 + (022.63 / 022.65)

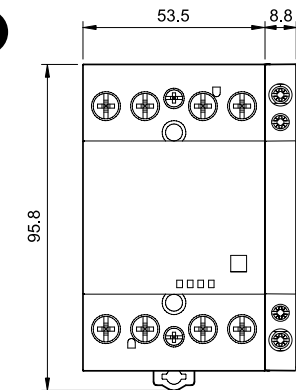

022.63



022.65

	022.63 2 NO (DPST-NO)
	022.65 1 NO (SPST-NO) + 1 NC (SPST-NC)
	AC1 6 A AC15 (230 V AC) 700 VA

NEDERLANDS

22.x4 MAGNEETSCHAKELAARS 40 A - 63 A

Conform EN 61095:2009 en EN 60947-4-1: 2009

1 AANSLUITSHEMA

1a Fasen en nul geschakeld

1b Alleen de fasen geschakeld

1c Gebruik van een contact als "spiegelcontact"

2 FRONTAANZICHT

A Mechanische standindicatie

3 TOEBEHOREN

Uitbreidbaar met hulpcontacten "snelmontage" 022.63 / 022.65

OPMERKING

- De maximale omgevingstemperatuur voor 3 naastliggende magneetschakelaars is +40°C; als er meer dan 3 magneetschakelaars naast elkaar worden geïnstalleerd is het noodzakelijk om een montageafstand van 9 mm aan te houden
- De maximale omgevingstemperatuur voor 2 naastliggende magneetschakelaars is +55°C; als er meer dan 2 magneetschakelaars naast elkaar worden geïnstalleerd is het noodzakelijk om een montageafstand van 9 mm aan te houden
- Aanspreek-/afvaltijd (20/45) ms

*(4717): Mirror contact: EN60947-4-1

Het verbreekcontact is gegarandeerd open als het maakcontact gesloten is