



Harmony Web Panel GTW6 Scherm 12\"W WXGA Touch PCAP 12-24VDC voeding

HMIGT6640WCDW

EAN Code: 3606487846376

Prijs: 1.490,00 EUR

Hoofd

product of component type	Aanraakscherm paneel
---------------------------	----------------------

Complementair

afmeting display	12.1 inch
type display	Kleur TFT lcd
kleur display	16 miljoen kleuren
resolutie display	1280 x 800 pixels WXGA
aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technologie (PCT)
levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren met wit
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
inschakelstroom	30 A
limieten ingangsspanning	10,8...28,8 V DC
spanningsduur	1000 V AC gedurende 1 min
lokale signalering	Status LED groen, Vast voor in werking
geheugenbeschrijving	Ingebouwd flash geheugen 4 GB
frequentie processor	1600 MHz
geheugenbeschrijving	Backupgeheugen NVRAM 512 kB
geïntegreerd aansluitingstype	2 USB 2.0 poort USB type A 2 10/100/1000 BASE-TX SD kaartsleuf
elektrische aansluiting	Kabel 2 mm², AWG 14, maximale weerstand 100 Ohm voor functionele aarding
type koeling	AN (natuurlijke lucht)
bevestigingsmethode	Door 4 installatiebevestigingen, bevestigd op 1,6...5 mm dik paneel
afmetingen van boorgaten	295x217 mm afmeting paneelsnede
hoogte	230,5 mm
breedte	308,5 mm
diepte	64 mm
gewicht product	3,85 kg

Omgeving

standards	EN 61010-2-201
product certifications	UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	10...90 % niet-condenserend
operating altitude	2000 m
IP beschermingsgraad	IP67f In overeenstemming met UL 50 (frontpaneel (in kast))
pollution degree	2
milieu-eigenschappen	Vrij van corrosief gas
schokbestendigheid	147 m/s² (X, Y, Z richtingen voor 3 keer) In overeenstemming met EN/IEC 61131-2
trillingsweerstand	3.5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) In overeenstemming met EN/IEC 61131-2
isolatieweerstand	> 10 MOhm
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 6 kV (contactontlading) In overeenstemming met EN/IEC 61000-4-2 niveau 3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	41,500 cm
verpakking 1 breedte	14,700 cm
verpakking 1 lengte	40,500 cm
verpakking_1_gewicht	4,031 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	60,000 cm
verpakking 2 lengte	80,000 cm
verpakking 2 gewicht	33,155 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	872 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	138 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	721 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
F-gasvrij	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal	86 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B156dc75-1dcf-4080-9769-a433fc086f1b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Nee
Siliconenvrij	Nee

Use Longer

 Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again


 Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	53
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur

Verwijderbare batterij	Door gebruiker te vervangen
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

External Dimensions (12-inch Wide Advanced Model)


mm
in.

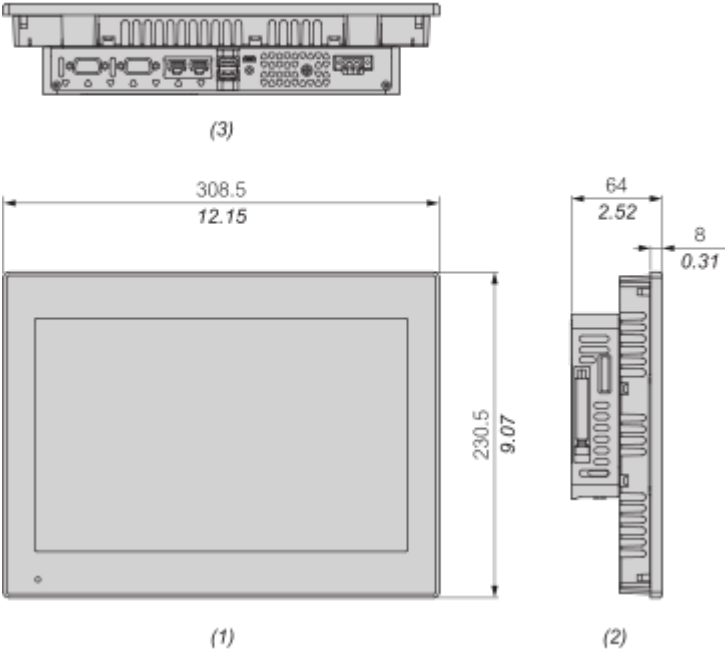

- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom

Installation Fastener


mm
in.

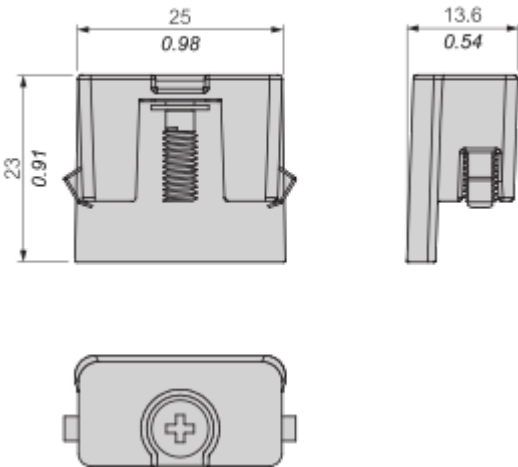


Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions

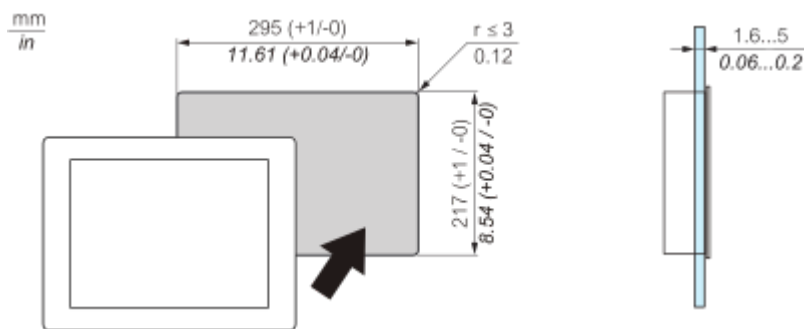


Installation Requirements

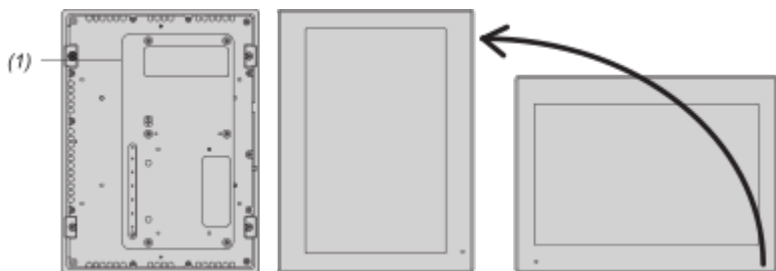

1 : Power connector

Mounting Angle



Clearance

Productinformatieblad HMIGT6640WCDW

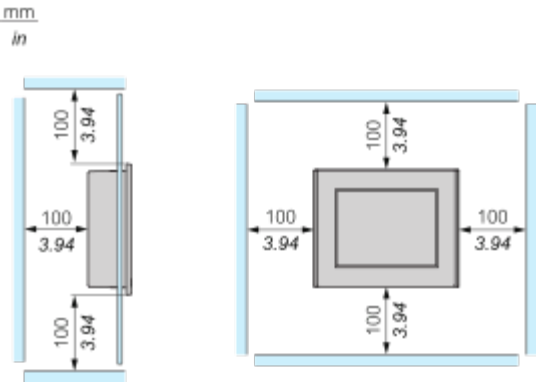


Image of product / Alternate images

Alternative



