

Stappenplan Optima² ventilatiesysteem

Uw Optima² ventilatiesysteem bestaat uit diverse componenten. Houd voor een eenvoudige installatie onderstaande werkvolgorde aan. Raadpleeg voor meer informatie de gedetailleerde installatiehandleidingen van de diverse componenten.

Montage

- 1 Installeer de ventilatie-unit
- 2 Installeer de RFT CO₂-sensoren
- 3 Installeer de RFT-N AUTO bediening

Draadloos verbinden


- 4 Meld de RFT CO₂-sensoren aan op de ventilatie-unit
- 5 Meld de RFT-N AUTO bediening aan op de ventilatie-unit

Systeem uitbreiden

- 6 Installeer en meld eventueel meerdere RFT-N AUTO bedieningen, RFT-sensoren en Spider aan (tot een maximum van 20 stuks)

Garantie

- 7 Registreer onderdelen van het ventilatiesysteem voor verlengde garantie

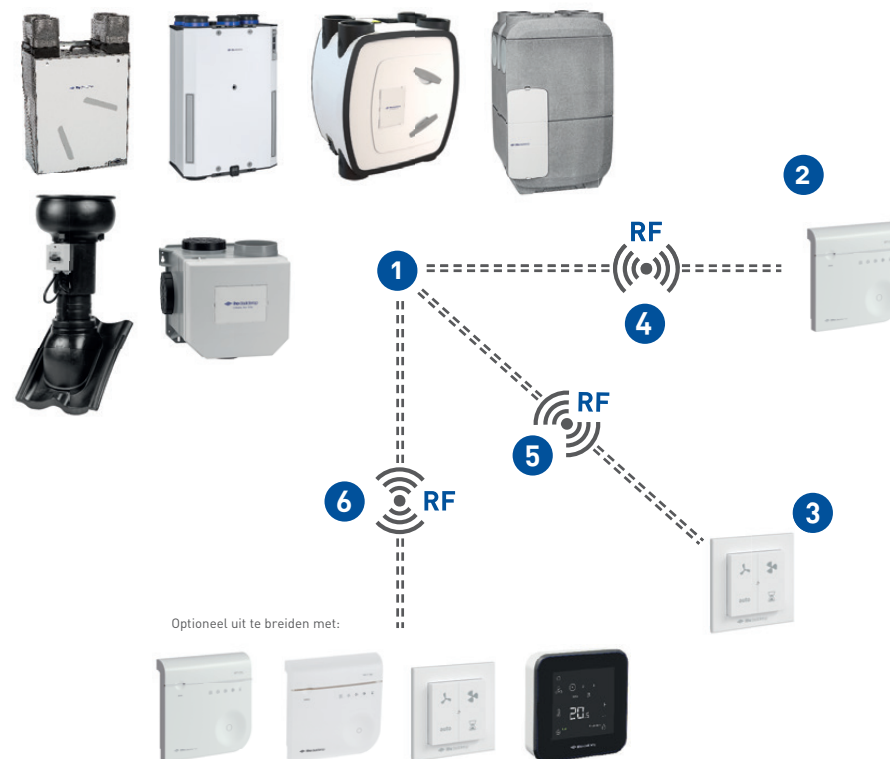

Maak uw systeem nóg **Optimaler**

Het Optima² ventilatiesysteem is optioneel uit te breiden met diverse sensoren en bedieningen (tot 20 stuks). Zo kan er een RFT-vochtsensor voor de badkamer worden toegevoegd, waardoor er automatisch meer geventileerd wordt als de luchtvochtigheid daar oploopt. Tevens kan een RF-bewegingsmelder in het toilet geplaatst worden die op basis van aanwezigheidsdetectie de ventilatie tijdelijk verhoogt. Tenslotte is het mogelijk andere verblijfsruimten dan de woonkamer en ouderslaapkamer van aanvullende RFT CO₂-sensoren te voorzien.