




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

|                          |                                    |                     |            |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| Kleur                    | Grijs RAL 7035                     | IP waarde           | -          |
| Materiaal                | Schokbestendig polymeer            | Bevestiging         | Mastbeugel |
| Voor externe buizen (mm) | 50                                 | Gloeidraadtest      | 750 °C     |
| Wandbuis as afstand (mm) | 37                                 | Bedrijfstemperatuur | -5 +60 °C  |
| Type materiaal           | Halogeenvrij conform EN 50642      | Electrocod          | 21221      |
| Standaard                | EN 61386-1 (indien van toepassing) |                     |            |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |                    | Bases        |           | Solvents  |           |           |               | Mineral oil | UV rays            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted            | Concentrated | Diluted   | Hexane    | Benzol    | Acetone   | Ethyl alcohol |             |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Limited resistance | Resistant    | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant     | Resistant   | Limited resistance |


#### DIMENSIONAL

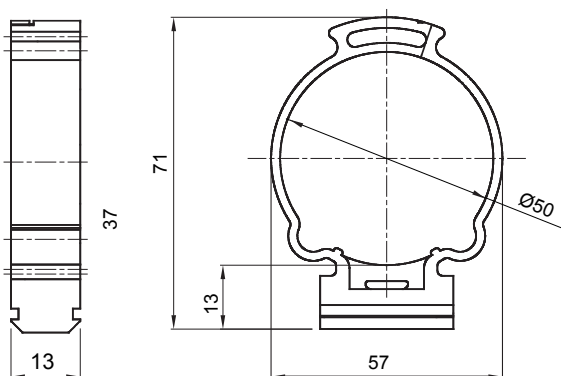

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT



HF

Halogeenvrij conform EN 50642

#### STANDARDS/APPROVALS

