
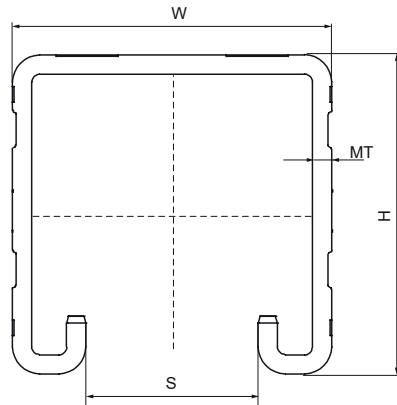


## Walraven RapidStrut® Montagerail (BUP1000)

(H0413)

voor middelzware bevestigingstoepassingen



### Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- Corrosiebescherming blijft intact na het snijden
- Afstand tussen railleinde en eerste gat is altijd gelijk
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde ankerogaten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H zijn getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ( $F_{a,z}$ ) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm
65018327	21   H	21	41	3.000	2,50	22
65018347	41   H	41	41	3.000	2,50	22
65018627	21   H	21	41	6.000	2,50	22
65018647	41   H	41	41	6.000	2,50	22
65018227	21   H	21	41	2.000	2,50	22
65018242	41   M	41	41	2.000	2,00	22
65018247	41   H	41	41	2.000	2,50	22
65018342	41   M	41	41	3.000	2,00	22
65018642	41   M	41	41	6.000	2,00	22
65018667	62   H	62	41	6.000	2,50	22
65018687	82   H	82	41	6.000	2,50	22
65018367	62   H	62	41	3.000	2,50	22
65018387	82   H	82	41	3.000	2,50	22
65018244	41   L	41	41	2.000	1,50	22
65018344	41   L	41	41	3.000	1,50	22
65018444	41   L	41	41	4.000	1,50	22
65018622	21   M	21	41	6.000	2,00	22
65018644	41   L	41	41	6.000	1,50	22
6501847050	41   H	41	41	500	2,50	22
6501847075	41   H	41	41	750	2,50	22
6501847100	41   H	41	41	1.000	2,50	22
6501847120	41   H	41	41	1.200	2,50	22
6501847180	41   H	41	41	1.800	2,50	22
6501847240	41   H	41	41	2.400	2,50	22