


## Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)

(H0410)

voor middelzware bevestigingstoepassingen

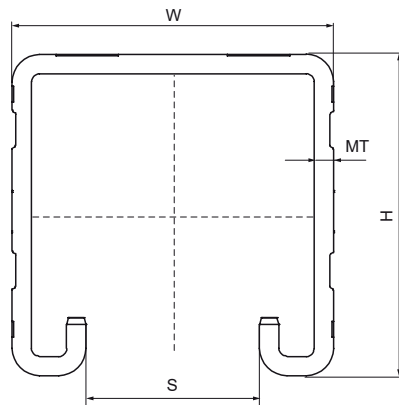

### Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- Afstand tussen railleinde en eerste gat is altijd gelijk
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde ankerloten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- sendzimir verzinkt
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ( $F_{a,z}$ ) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm
6505224	21   L	21	41	2.000	1,50	22
6505225	21   H	21	41	2.000	2,50	22
6505242	41   M	41	41	2.000	2,00	22
6505244	41   L	41	41	2.000	1,50	22
6505245	41   H	41	41	2.000	2,50	22
6505324	21   L	21	41	3.000	1,50	22
6505325	21   H	21	41	3.000	2,50	22
6505342	41   M	41	41	3.000	2,00	22
6505344	41   L	41	41	3.000	1,50	22
6505345	41   H	41	41	3.000	2,50	22
6505365	62   H	62	41	3.000	2,50	22
6505385	82   H	82	41	3.000	2,50	22
6505624	21   L	21	41	6.000	1,50	22
6505625	21   H	21	41	6.000	2,50	22
6505642	41   M	41	41	6.000	2,00	22
6505644	41   L	41	41	6.000	1,50	22
6505645	41   H	41	41	6.000	2,50	22
6505665	62   H	62	41	6.000	2,50	22
6505685	82   H	82	41	6.000	2,50	22
6505322	21   M	21	41	3.000	2,00	22
6505222	21   M	21	41	2.000	2,00	22
6505622	21   M	21	41	6.000	2,00	22