Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733 G

Artikelnummer: 1362772



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.

E30 E60 E90

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1362772
Type	ASL 733 30 G
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	25-30mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,401 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0959 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733 G

Artikelnummer: 1362772

Afmetingen

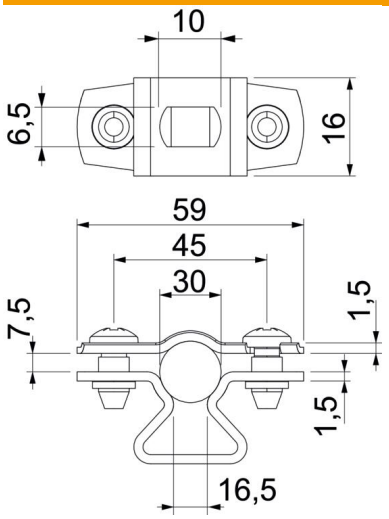

Maat A	59 mm
Maat B	45 mm
Maat b	16 mm
Maat D	30 mm
Afmeting d max.	30 mm
Afmeting d min.	25 mm
Maat L	10 mm
Maat s	16,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5 mm
Afmeting t2 (mm)	1,5 mm
Maat x	7,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
Functiebehoud	ja
voor diameter	25 - 30
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	30 mm
Spanbereik D min.	25 mm
UV-bestendig	ja