



Broadway Architectural CDM- SA/T

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

CDM-SA/T – De groenere manier om de nacht te verlichten Met een hoog verlichtingsrendement dat meer lumen per watt produceert dan de standaard Architainment-lampen vormt de CDM-SA/T het groene alternatief voor het verlichten van de nacht. Daarnaast produceren de optimale lampvulling en korte boog van de lamp een hoge bundelintensiteit en een uitstekende kleurweergave.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (nominaal)		84 lm/W	
Lampvoet	G12 [G12]	Kleurweergave-index (CRI)		95	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	155,0 W		
Eisen aan armatuurontwerp		Lampstroom (nom.)	1,8 A		
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Regelsystemen en dimmers			
Lichtstroom	13.000 lm	Dimbaar	Nee		
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Goedkeuring en toepassing			
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371	Energie-efficiëntielabel	G		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366				
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K				

Broadway Architectural CDM-SA/T

Kwikinhoud (Hg) (max.)	11,9 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	155 kWh
EPREL-registratienummer	897.559
Productgegevens	
Full EOC	871150020094515
Productnaam voor bestelling	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Bestelcode	20094515


Lokale code	CDMSA/T150W942
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928086605103
Volledige productnaam	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500200952

Maatschets

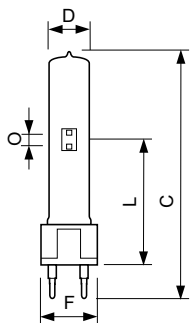

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm			mm	
1CT/12									

Fotometrische gegevens

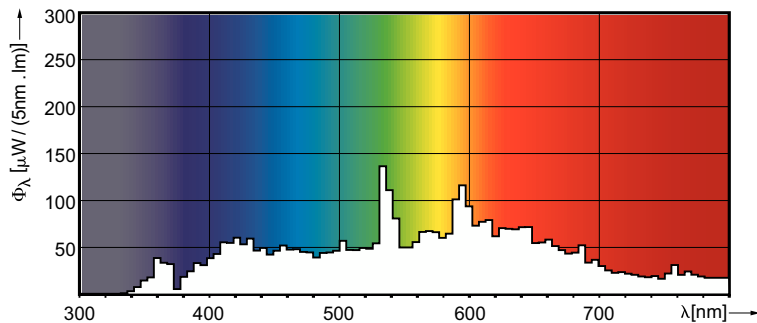

Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

