Fiche technique

Deskbox DBV, 2 prises

Référence: 6116854



Deskbox escamotable avec câble de raccordement, pour montage fixe dans un panneau de bureau, manchette de fixation en plastique assortie à la couleur du couvercle. Le montage est effectué en perçant un trou (Ø102 mm) dans le panneau de bureau.

Equipement
2 prises de protection noires avec direction de branchement 60°, avec câble d'alimentation 3,0 m avec fiche coudée CEE 7/7.

Remarque : utilisable dans des panneaux de bureau de 50 mm d'épaisseur au maximum.
Le boîtier prêt à monter Deskbox type DBV convient tout particulièrement à une alimentation directe des postes de travail avec raccordements électrique, de communication et de données.

Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

Référence	6116854
Typee	DBV-A3A D2S
Désignation 1	Deskbox, télescopique
Désignation 2	pour intégration mobilier
Fabricant	OBO
Couleur	aluminium
Matériau	Aluminium
Surface Norme de surface	anodisé
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	93,23 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Deskbox DBV, 2 prises

Référence: 6116854

Dimensions

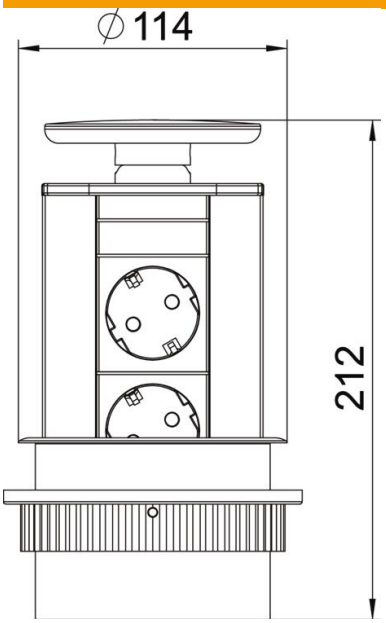

Longueur	212 mm

Caractéristiques techniques

nombre de raccordements audio	0
nombre de raccordements CAT 5	0
nombre de raccordements CAT 5E	0
nombre de raccordements CAT 6	0
Nombre de raccordements USB	0
nombre de raccordements VGA	0
Nombre de raccordements HDMI	0
Nombre de prises de courant SCHUKO	2
Modèle	Couvercle laqué aluminium
Modèle	Montage
Extensible	oui
forme	rond
Relevable	non
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Conformité ROHS	sauf
Parafoudre	non