


3PK-160416BP: Doorstroom muurplaat binnendraaddubbel kort model 16x1/2"x16

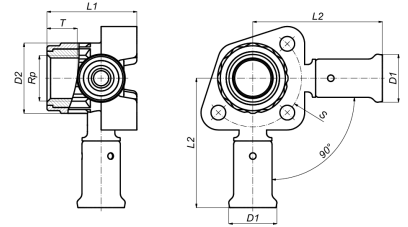

Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

SCIP nummer 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4

Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	14,0 Millimeter
Insteekdiepte 3 (es3)	25,0 Millimeter

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting	16 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	60 Millimeter
Vorm	Haaks	Werkende lengte aansluiting 1	33 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Lengte aansluiting 2	42 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)	Werkende lengte aansluiting 2	28 Millimeter
Aansluiting	Persmof	Lengte vanaf muurplaat	40 Millimeter
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"	Lengte aansluiting 3	60 Millimeter
Contourcode	TH	Werkende lengte aansluiting 3	33 Millimeter
DVGW-keur voor gas	✗	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
DVGW-keur voor water	✓	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
KIWA-keur	✓	Zeta-waarde	4,157
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
PRESSCHECK1432	05414764058798	Henco Perschecker Ø14-32	
BE16	05414764058798	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 16x2	
PK-TOOL04	05414764058798	Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 1/2"	
PLUG04-B80	05414764058798	Henco Afdrukplug 1/2" 80mm Blauw	
PLUG04-R80	05414764058798	Henco Afdrukplug 1/2" 80mm Rood	