# Technisches Datenblatt

## Kabelbinderschelle CTC

## Artikelnummer: 2332790



Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.
* Universell anwendbar für Leitungen und Rohre

* Befestigung mittels Schlagdübel Ø 5 mm und Ø 6 mm

* max. Bündel bis 63 mm

* halogenfrei

* UL zertifiziert.

PA Polyamid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2332790 |
| Typ | CTC 7,5x180 LGR |
| Bezeichnung 1 | Kabelbinderschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 7,5x180mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Kabelbinderschelle CTC

## Artikelnummer: 2332790

### Abmessungen

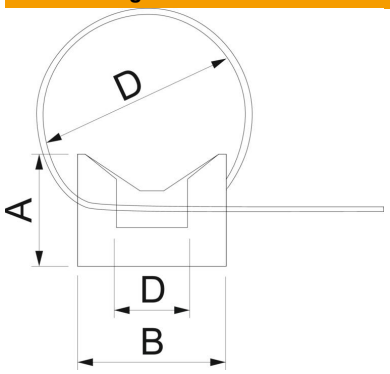


| | |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Höhe | 1,5 mm |
| Maß B | 7,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Bündeldurchmesser | 32 mm |
| Mindestbruchlast | 0,36 kN |
| Montagetemperatur max. | 35 °C |
| Montagetemperatur min. | -15 °C |
| Reflektierend | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Transparent | nein |
| Zugfestigkeit | 360 N |