



Harmony 9001K - Vuistslagknop Ø41mm - Gat Ø30mm - Verlicht - 3 standen - Rood

9001KR8RH25

EAN Code: 3389118040182

Prijs: 50,30 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product or component type	Druknop
device short name	9001K
type operator	duw: terugverend, midden: vast, duw: terugverend
operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm, niet gemarkeerd

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
net weight	0,195 kg
werkingspositie	Eender welke positie
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
materiaal kop	Kunststof
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof
informatie positie operator	3 posities
type en samenstelling contacten	1 NC late onderbreking + 1 NC
werking contacten	Late-break
positieve opening	Met In overeenstemming met IEC 60947-5-2
mechanical durability	5000000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met EN/IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m In overeenstemming met EN/IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-1
le nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA 0,55 A om 125 V, DC-13, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lcm onderbrekingsvermogen	12 kA om 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA om 480 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA om 600 V DC-13 0,27 kA om 250 V DC-13 0,55 kA om 125 V DC-13
nominaal uitschakelvermogen	3 kA om 240 V AC-15, 720 VA 6 kA om 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA om 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA om 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA om 600 V DC-13 0,27 kA om 250 V DC-13 0,55 kA om 125 V DC-13
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Rood
operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
type operator	Duw: terugverend, midden: vast, duw: terugverend
formaat	30 mm

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
product certifications	UL 508 NEMA
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	4,572 cm
verpakking_1_breedte	5,334 cm
verpakking_1_lengte	9,144 cm
verpakking_1_gewicht	127,006 g

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

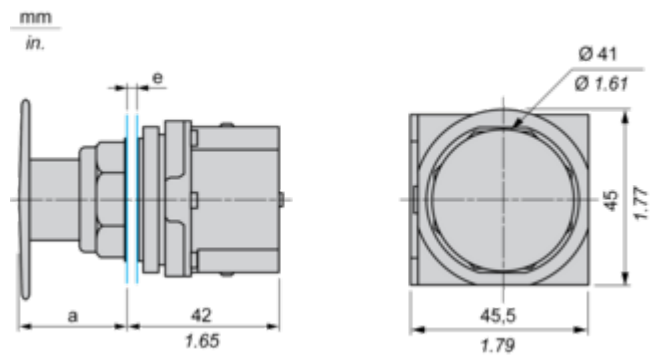


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
a 32 mm / 1.26 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

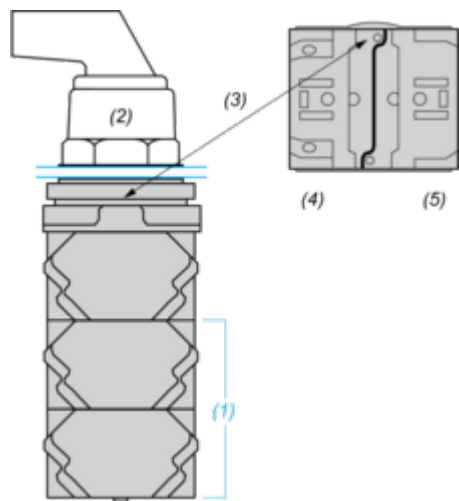

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

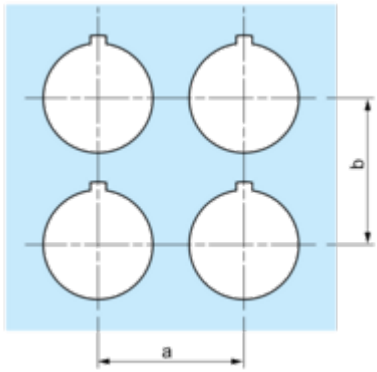

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

