


## Walraven RapidStrut® RVS Montagerail

(M4505)

ophanging en ondersteuning

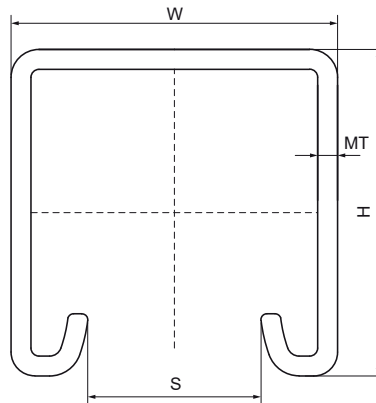

### Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- Afstand tussen railleinde en eerste gat is altijd gelijk
- Een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- Type 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN1363-1
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ( $F_{a,z}$ ) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm
6507327	41x21x2,5	21	41	3.000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41	41	3.000	2,50	22
6507627	41x21x2,5	21	41	6.000	2,50	22
6507647	41x41x2,5	41	41	6.000	2,50	22