# Technisches Datenblatt

## Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

## Artikelnummer: 2331874



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.


UV RESISTANT

PA Polyamid

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2331874 |
| Typ | 565 4.8x200 SWUV |
| Bezeichnung 1 | Kabelbinder |
| Bezeichnung 2 | UV beständig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4,8x200mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,149 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,006 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen

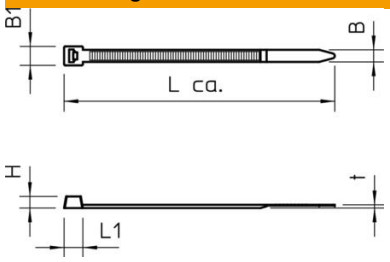


| | |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 4,8 mm |
| Höhe | 1,6 mm |
| Maß B | 4,8 mm |
| Maß L | 200 mm |
| Maß t | 1,6 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

## Artikelnummer: 2331874

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | ohne |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| Max. Bündeldurchmesser | 52 mm |
| MIL-Zulassung | nein |
| Montagetemperatur max. | 90 °C |
| Montagetemperatur min. | -30 °C |
| Reflektierend | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
| Transparent | nein |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-beständig | ja |
| VG-Zulassung | nein |
| Zugfestigkeit | 220 N |
| Detektierbar | nein |