


BAP-H1616: Vanne à bille Press 16x16

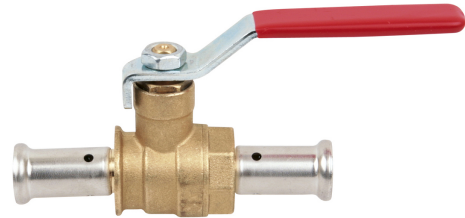

Informations commerciales

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Traitement de la surface de la boule	Sans	Diamètre trou de boulon	16
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 12	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	16 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Avec raccord d'accouplement 1	✓		
Code contour connection 1	TH/BE		
Diamètre nominal raccordement 2	DN 8		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Avec raccord d'accouplement 2	✓		
Code contour connexion 2	TH/BE		
Joint	PTFE		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec orifice de vidange	✗		
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médicalement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Commande	Poignée		
Passage totalement libre	✓		
Certifié VdS	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description
BE20	05414764059351	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 20x2
100-R160212	05414764059351	Henco RIXc Ø16x2 100m

Image

