


## 28PF-16041604: Sanitär Wandscheibe doppelt IG für gips 16x1/2"

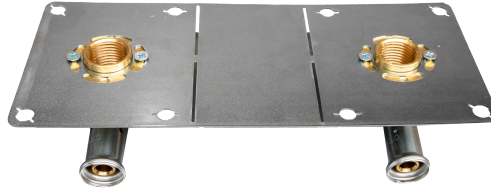

### Kommerzielle Informationen

Hencofix: in Dimension Ø16 und Ø20

- Die neue Platte ist aus rostfreiem Stahl mit zwei Sollbruchstellen. Damit kann man die Platte trennen, um den Abstand der Armaturen von 150mm Standard auf ein beliebiges Maß verändern zu können.
- Der Messingfitting kann in seiner Position um 360° gedreht und fixiert werden.
- Der Messingfitting wird auf Grund seiner Geometrie genau in der Edelstahlplatte fixiert.
- Der Messingfitting Ø20x1/2" ist geeignet für Anschlüsse mit hohen Durchflussmengen.

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	40 mm
Länge	230 mm
Breite	100 mm
Nettogewicht	0,450 kg

#### Zertifikate

QB (CSTBat), KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss	16 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Oberflächenschutz	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Form	rechtwinklig		
Gewindemaß	1/2 Zoll		
Systemgebunden	✓		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1/2 Zoll (15)		
Anschluss	Pressmuffe		
Gewindemaß Armatur	1/2 Zoll		
Konturcode	TH		
KIWA-Prüfsiegel	✓		