
lege behuizing

GTi 1-t

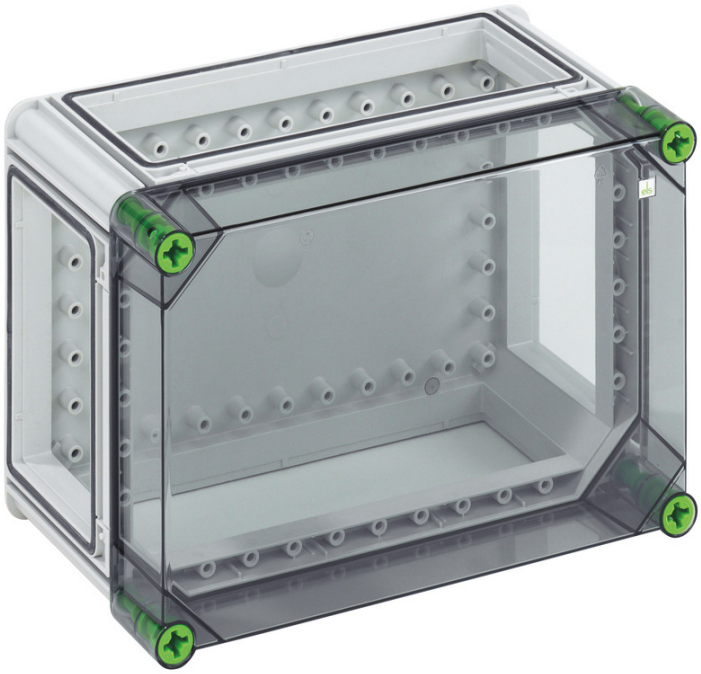

GTi 1-t

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01000101
Afmetingen: 320 x 220 x 179 mm

Lege behuizing, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige hoogte:	157 mm
Gewicht:	1.3338 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902050253
ETIM-klasse:	EC000058
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07325001 - GFW 20 - regenkap

07335001 - GFW 30 - regenkap

07251101 - GFS 11-m - flensset

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR