

28 613 970



- INTENSE RAIN, Durchfluss max. 8 l/min
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 156-mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

	Gold gebürstet (PVD)	28 613 970-37
	Chrom	28 613 970-00
	Dark Chrome	28 613 970-19
	Light Gold (PVD)	28 613 970-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 613 970-27
	Schwarz matt	28 613 970-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 613 970-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 613 970-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 613 970-43
	Chrom gebürstet	28 613 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 613 970-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

28 613 970

mm [inches]

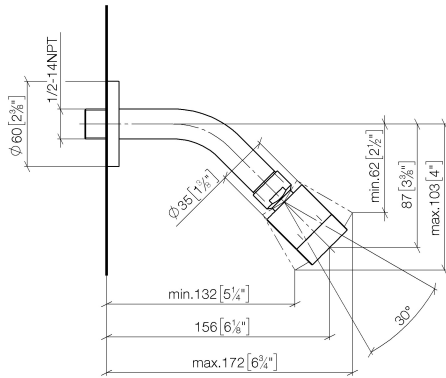

Durchflussdiagramm

