

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys - Draaibedieningkit - IP54 - Rood - Accessoires GV3L/GV3M

GV3APN02

EAN Code: 3606480160967

**Prijs: 69,70 EUR**

### Hoofd

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| range                     | TeSys              |
| device short name         | GV3AP              |
| product of component type | Zwenkhandgreepkit  |
| categorie toebehoren      | Controletoebehoren |
| kleur hendel              | Rood               |
| kleur hendel voorplaat    | Geel               |

### Complementair

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| compatibiliteit product              | GV3P<br>GV3L            |
| draaihendel vergrendeld met hangslot | Hangslot in UIT-positie |
| stijl montage draaihendel            | Verlengd                |
| locking options description          | 1 tot 3 hangsloten      |
| Indicator contactpositie             | Uitschakelpositie       |
| afstand achterzijde/deur             | 189...300 mm            |
| gewicht product                      | 0,3 kg                  |

### Omgeving

|                        |       |
|------------------------|-------|
| product certifications | CULus |
| IP beschermingsgraad   | IP54  |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 6,700 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 9,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 37,200 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 353,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 12        |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 4,756 kg |
|----------------------|----------|

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 30 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 5 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 21 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| SCIP-nummer                    | 2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

|  |   |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 58  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| Terugname                              | No  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |


Dimensions Drawings

Mounting

Mounting of External Operator GV3APN01, GV3APN02 or GV3APN04 for Motor Circuit Breakers GV3L

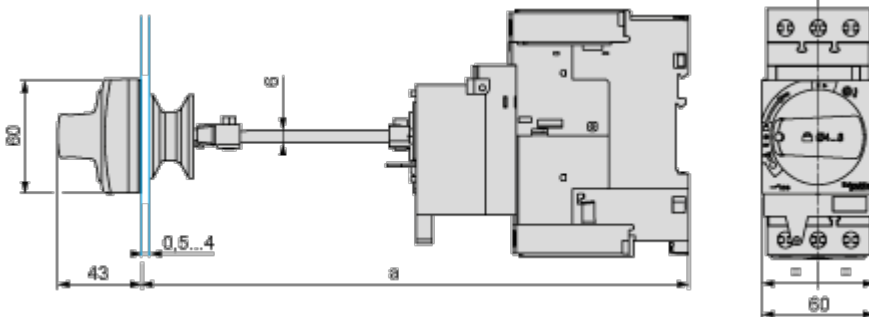


Door cut-out

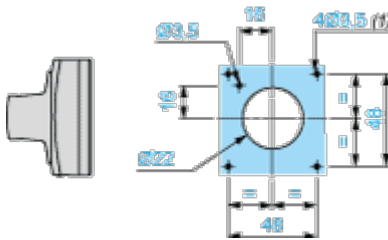


(1) For IP65 only.

Mounting of External Operator GVAPH03 for Motor Circuit Breakers GV3L

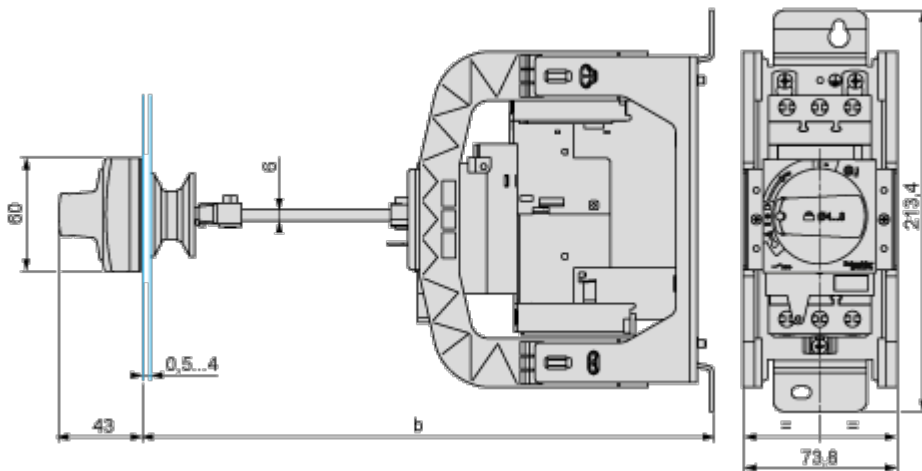

|  | b       |         |
|--|---------|---------|
|  | Minimum | Maximum |
| GV3APN <sub>..</sub> + GVAPH03           | 200     | 300     |
| GV3APN <sub>..</sub> + GVAPH03 + GVAPK12 | 300     | 492     |

Door cut-out

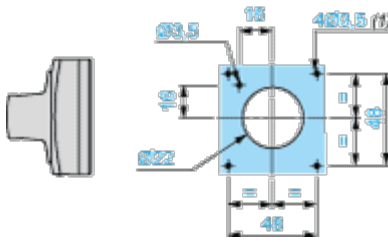

(1) For IP65 only.

Image of product / Alternate images

Alternative

---





