
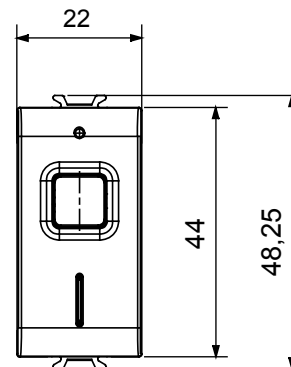


Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

Kleur	Satijn wit	Uitgangs contacten	1 NO 16 A (AC1) 240 Vac
Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Aant. modules	1
Aant. uitgangs kanalen	1	Radioverbindingen	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%
Vermogensuitvoer Zigbee	10 dBm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5
Categorie	1-kanaal aandrijving met energiemeter	Aant. invoer kanalen	1 (voor lokale kopie van bediening of het versturen van extra Zigbee-opdrachten)
Invoer voltage	Netspanning	IP waarde	IP20
240 V gloei-/halogeenlampen	1920 W	240 Vac ledlampen	200 W
gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	500 VA	Kleur led	Blauw
Lokale besturing	Met front knop	Voedingseenheid van EGO Smart-plaat	Ja
Zigbee besturingsuitbreiding als geïnstalleerd op een EGO SMART Zigbee Smart-plate	Met front knop	Gemeten maten	Actief vermogen, verbruikte energie
Functies	Getimedede belastingregeling, meet verbruik, uitschakelen van belasting na overschrijden van drempel.		

### DIMENSIONAL

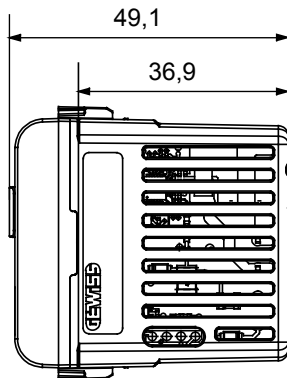

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

