
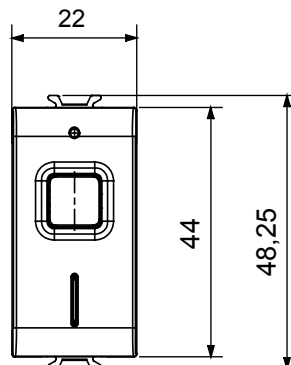


Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

Kleur	Natuurlijk satijnbeige	Uitgangs contacten	1 NO 16 A (AC1) 240 Vac
Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Aant. modules	1
Aant. uitgangs kanalen	1	Radioverbindingen	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%
Vermogensuitvoer Zigbee	10 dBm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	Max. 2,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	Max. 2,5
Categorie	1-kanal aandrijving met energiemeter	Aant. invoer kanalen	1 (voor lokale kopie van bediening of het versturen van extra Zigbee-opdrachten)
Invoer voltage	Netspanning	IP waarde	IP20
240 V gloei-/halogeenlampen	1920 W	240 Vac ledlampen	200 W
gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	500 VA	Kleur led	Blauw
Lokale besturing	Met front knop	Voedingseenheid van EGO Smart-plaat	Ja
Zigbee besturingsuitbreiding als geïnstalleerd op een EGO SMART Zigbee Switch functie		Gemeten maten	Actief vermogen, verbruikte energie
Functies	Getimede belastingsregeling, meet verbruik, uitschakelen van belasting na overschrijden van drempel.		

DIMENSIONAL

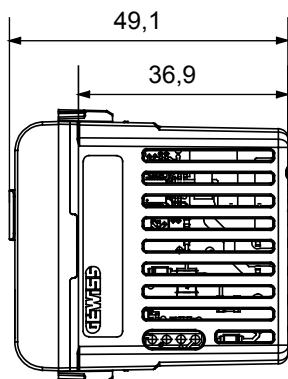

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

