

PRODUCT DATABLAD

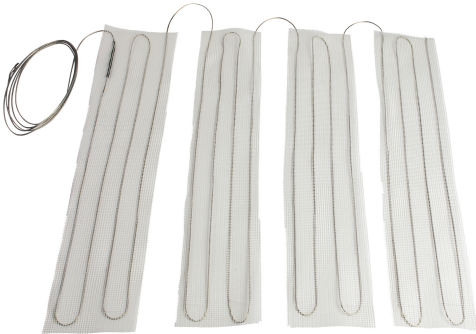
Type: NSP-TS
Art. Nr.: 40751



9120061399095

Korte omschrijving

Trapverwarming voor dunne opbouw op maat breedte 25cm

**Product omschrijving**

De trapverwarming NSP-TS is perfect geschikt voor plaatsing achteraf op bestaande trappen onder tegels in de lijm- of mortellaag, onder platen of een 2 cm dikke, goed begaanbare en anti-slip polyurethaancoating. Levert voordeel op bij vrijdragende trappen. Standaard volgens plan gemaakte, samenhangende afzonderlijke matten voor treden en eventueel trapportalen, bestaande uit een glasvezelnet en een speciale robuuste verwarmingskabel met permanent waterbestendige aansluitkabel op maat. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Vermogen: 250 tot 300 W/m², nominale temperatuur : 150°C, breedte: 25 cm, buitenmantel en binnenmantel: Teflon, dikte verwarmingskabel: 3,3 mm, type bescherming: IP X7, CE-conform, standaardaansluitkabel: 4 m, 2 x 1,0 (1,5) mm² aardscherm, netraster: 5x5 mm, beschermingsmaatregel: #F?-
 30 mA, 230 V, 400 V.

ETIM Kenmerken

Model	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	230 Volt 400
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	0 0 Watt
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	0 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter

Gecreëerd op: 27-06-2025