

## PRODUCT DATABLAD

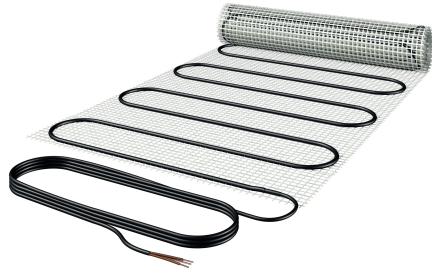
Type: 303-GUSN-75-960  
Art. Nr.: 40735



9120061398876

**Korte omschrijving**

Verwarmingsmat Gietasfalt 0.75 x 9.60m 2169W 400V

**Product omschrijving**

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240°C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlar draad garandeert een 100% betrouwbaar e installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaard

**ETIM Kenmerken**

|                                                        |         |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b>                                           | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>              | 400  Volt<br>400             |
| <b>Met draagmat</b>                                    |         | <b>Aansluitvermogen</b>              | 2169 Watt<br> 216<br>9       |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | ✓       | <b>Vermogen</b>                      | 300 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Gelijmd | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 30 Watt per meter            |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✗       | <b>Weerstandswaarde</b>              | 74 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✓       | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ✗       | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 1000 Millimeter<br>0         |
| <b>Met regeling</b>                                    | ✗       | <b>Oppervlakte</b>                   | 7,23 Vierkante meter         |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ✗       | <b>Lengte</b>                        | 9600 Millimeter              |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ✗       | <b>Breedte</b>                       | 750 Millimeter               |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                         | 7 Millimeter                 |

Gecreëerd op: 27-06-2025